



LE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES PROFESSIONNELS DE LA SIGNALÉTIQUE,
DE L'ENSEIGNE ET DE SOLUTIONS



Fabricant de supports de signalétique, d'enseignes et de solutions de communication, Lafay accompagne exclusivement les professionnels depuis plus de 60 ans.

Nos produits sont fabriqués dans nos ateliers situés à Sassenage, près de Grenoble (38), où 40 personnes sont à votre écoute et à votre service.

Signaler, informer, exposer, éclairer : notre objectif est de vous proposer des supports de qualité qui vous permettent d'exprimer toute votre créativité.

Expert sur le marché, nous vous accompagnons sur l'ensemble de vos projets.

- ▶ 150 FILIÈRES PROPRES
- ▶ 200 TONNES D'ALUMINIUM PAR AN





Partenaire de



Membre depuis 2005



Fabrication française



Nos compétences :


- Découpe, pliage, cintrage de l'aluminium, acier
- Soudure aluminium et acier
- Pose d'équipement lumineux LED
- Atelier gravure, braille et relief
- Bureau d'études
- Fabrication standard et sur-mesure
- Laquage époxy teintes RAL (environ 200 nuances)
- Lettres

SOMMAIRE

SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE	5	ENSEIGNES	67
inéa	8	Drapeau aéro lumineux	70
/erre	10	Enseignes chants lumineux	71
/ercors	12	Enseignes murales en aluminium	72
rictos	13	Enseignes drapeau en aluminium	73
Plume	14	Aura mural	74
Dune	16	Aura drapeau	75
Modulable	18	Caisson mural lumineux face ajourée	76
intretoises - montage mural	20	Drapeau lumineux faces ajourées	78
intretoises - montage par câbles	21	Caisson mural luméco	79
Intretoises - drapeau et finitions	22	Caisson mural lumineux	80
umineuse	23	Caisson drapeau lumineux	81
Totems d'intérieur non lumineux	24	Caisson de forme lumineux	82
otems d'intérieur lumineux (recto/verso)	25	Mural et drapeau	82
Totem magnétique	26	Mirage	83
Aide à la vente	27	Kakémono	85
ACCESSIBILITÉ	29	LETTRES	87
Marquage braille et relief	32	Lettres découpées non lumineuses	90
Manchon de main-courante	33	Lettres découpées rétroéclairées	91
Plan multisensoriel	34	Lettres relief	92
Nez de marche	35	Lettres relief rétroéclairées	93
Guidage au sol	36	Lettres baignoire - faces PMMA lumineuses	94
Dalles podotactiles	37	Lettres boîtier PMMA	95
Clous et plots podotactiles	38	Led'in	96
cious et piots podotactiles		ÉGI AIR AGE	00
MOBILIER URBAIN	41	ÉCLAIRAGE	99
Mâts	44	Rampes tubes led	102
attes	45	Rampaled	103
Plans	46	PLV ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR	105
Bornes	47	Pied oscillant, chevalets, présentoirs	108
otems à ossature galvanisée	48	Cadres clic non lumineux	109
Totems avec profils faces galbées non lumineux	50	Cadre clic lumineux simple face	110
Totems avec profils faces galbées	52	Cadre clic lumineux double face	111
Lumineux	52	Cadre toile textile lumineux simple face	112
Totems avec profils faces planes	54	Totem toile textile lumineux	113
Non lumineux	54	Cadre sécurisé lumineux simple face	114
anneaux pliés	56	Totem aura	115
anneaux pliés portatifs	57	Vitrines intérieures	116
Panneaux grand format	58	Vitrines extérieures	117
os - toile tendue	59	Présentoirs	118
anneaux à profils cintrés	60		
ré-enseignes	61	CARTE DES COMMERCIAUX	110
Accessoires	62	PAR DÉPARTEMENT	119
Panneaux de danger et d'intersection	63	NORMES	120
Panneaux de prescription	64	NORMES -	120
Panneaux d'indication	65	TRANSPORT	121
Panneaux temporaires & produits divers	66	CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	122



SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE

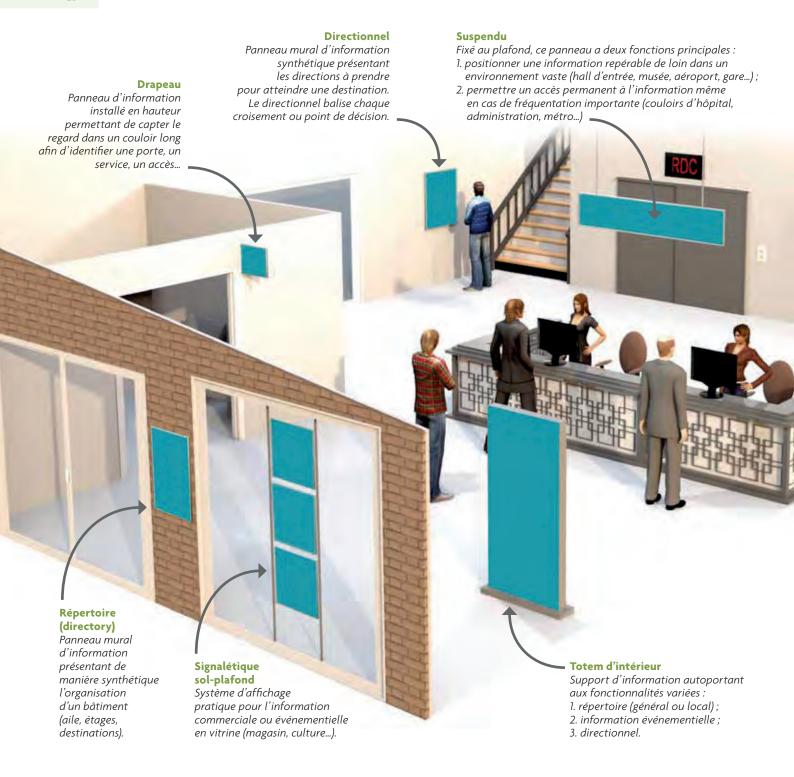

Plaque de porte

Elément important dans la chaîne d'information signalétique.

Actualisable ou permanente, combinée à un marquage braille ou relief, elle identifie la del nation au sein



Les différents éléments ci-dessous vous sont données à titre informatif et non-exhaustif pour vous aider à réaliser une signalétique accessible à tous en respectant quelques règles basiques pour faciliter la lisibilité et la compréhension des divers supports de signalétique intérieure. Les recommandations de cette page sont conformes à la loi du 11 février 2005 et au guide BP P96-104.


Dimensions caractères et pictogrammes

ÉLOIGNEMENT	HAUTEUR CARACTÈRES (MM)			
(M)	MINIMUM	RECOMMANDÉE		
1	15	28		
2	28	56		
3	45	84		
4	60	112		
5	75	140		
10*	150*	280*		

- Hauteur minimum pour les pictogrammes :
 80 mm.
- Utiliser des polices "bâton" et sans serif.
- * Principalement les éléments placés en hauteur (2-2,5 m)

Zone de lecture

Il est important de séparer le visuel du tactile car un usager déficient visuel ne cherche pas l'information au même endroit qu'un usager voyant.

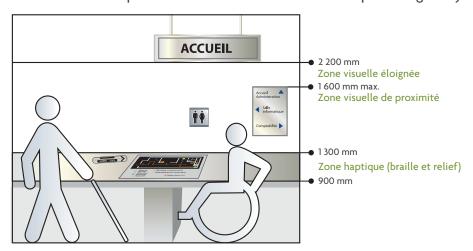

Matrice des couleurs

		Couleur du texte —											
		Beige	Blanc	Gris	Noir	Brun	Rose	Violet	Vert	Orange	Bleu	Jaune	Rouge
Г	Rouge	79	85	32	38	7	57	28	24	62	13	82	
	Jaune			73	89	80		75	76	52	79		
	Bleu	75	82	21	47	7	50	17	12	56			
	Orange	44	60	44	76	59	12	47	50				
- bu	Vert	72	80	11	53	18	43	6					
Couleur du fond	Violet	70	79	5	56	22	40						
ıleur	Rose	51	65	37	73	53							
ខ្ម	Brun	77	84	26	43				F	Plus le s	core es	t élevé	plus
	Noir	87	91	58			le contraste est important et facilite						cilite
	Gris	69	78		ainsi la lecture de l'information. Pour un contraste suffisant un score minimum de 70 est demandé.								
	Blanc	28											
L	Beige							un sco	i e illilli	mum a	e 70 es	i dema	iiiue.



Linéa standard



Linéa avec pièce modulable



Linéa drapeau



Les Linéa d'une dimension supérieure à A4 sont réalisés avec la gamme **VariLinéa**: un profilé spécial assemblé et renforcé qui permet la réalisation de plaques aux formats "hors standard" avec exactement le même aspect visuel que les autres profilés.

Linéa - formats standard


	DIMENSIONS HORS-TOUT (LxH)	DIMENSIONS DÉCORABLES (LxH)
	73 x 60 mm	60 x 60 mm
	103 x 90 mm	90 x 90 mm
	133 x 120 mm	120 x 120 mm
GAMME	163 x 150 mm	150 x 150 mm
LINÉA	73 x 85 mm	Carte de visite (60 x 85 mm)
	163 x 105 mm	A6 (150 x 105 mm)
	223 x 148 mm	A5 (210 x 148 mm)
	223 x 297 mm	A4 (210 x 297 mm)
	307 x 420 mm	A3 (297 x 420 mm)
GAMME VARILINÉA	610 x 600 mm	600 x 600 mm
VAINILINEA	610 x 800 mm	600 x 800 mm

LONGUEUR Hors tout = décorable Hauteur

Linéa - hors standard


(profils découpés + PMMA)

LARGEUR DÉCORABLE
60 mm
90 mm
120 mm
150 mm
210 mm




Profilés standard

(ép. plexi 3 mm)

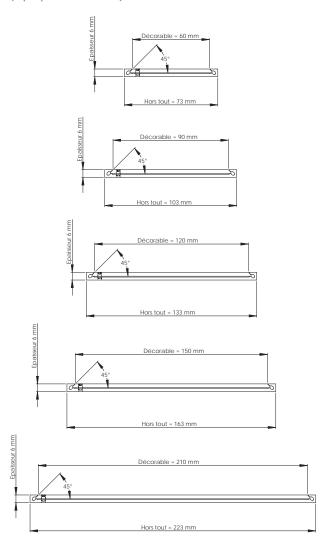

Profilés avec pièce modulable

(ép. plexi 3 mm)




POSE

- Murale: fixation par adhésif double face uniquement.
- **Drapeau**: fixation par vissage de la platine sur le support.
- Suspendue : fixation au plafond par câbles.

VISUEL

- Le visuel papier se glisse entre le PMMA et le profil.
- Le PMMA peut recevoir un adhésif et/ou un marquage relief.

DÉCLINAISON

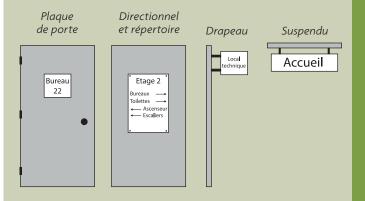

EN OPTION

- Pièce modulable (hauteur 30 mm) pour marquage braille, relief ou gravure.
- Vis de maintien du PMMA sur chant / partie supérieure du profil.
- PMMA opaque de couleur.
- PMMA imitation verre.
- Laquage du profilé et de la pièce modulable (teintes RAL, environ 200 nuances).
- Pose double face au dos.






OPTION ACCESSIBILITÉ:




9



Verre standard

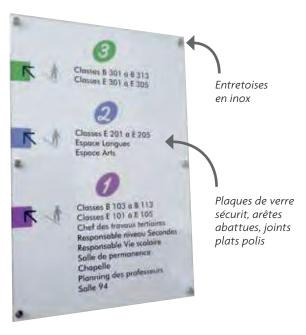

Verre avec pièce modulable

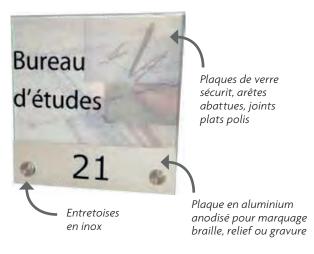

Drapeau



Plaque de porte

(non montée)

DIMENSIONS HORS-TOUT (LxH)	COMPOSITION DU KIT
150 x 150 mm	2 plaques ép. 4 mm,
A5 (150 x 210 mm)	2 entretoises Ø13 mm, déport 15 mm, 2 vis de fixation

Directionnel

(non monté)

DIMENSIONS HORS-TOUT (LxH)	COMPOSITION DU KIT
A4 (210 x 297 mm)	2 plaques ép. 4 mm, 4 entretoises Ø13 mm, déport 15 mm,
A3 (297 x 420 mm)	4 vis de fixation
500 x 750 mm	2 plaques ép. 5 mm, 6 entretoises Ø18 mm, déport 25 mm, 6 vis de fixation

Drapeau

(non monté)

DIMENSIONS	COMPOSITION
HORS-TOUT (LxH)	DU KIT
245 x 125 mm	2 plaques ép.4 mm, 2 entretoises 45x23 mm, 2 boutons renfort Ø13 mm

Suspendu

(non monté)


DIMENSIONS HORS-TOUT (LxH)	COMPOSITION DU KIT
700 x 250 mm	1 plaque ép. 5mm, 2 entretoises pour fixation plafond 15x30 mm, 2 entretoises pour plaque verre 15x45 mm, 2 câbles Ø2 mm, longueur 1 m


Totem intérieur


(non monté)


DIMENSIONS HORS-TOUT (LxH)	COMPOSITION DU KIT
450 x 1 550 mm	1 plaque verre ép. 10 mm, 1 socle
650 x 1 850 mm	3 points, 3 vis de serrage inox Ø20 mm



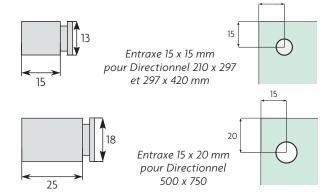

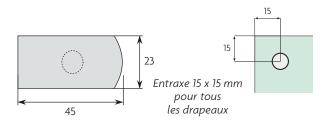

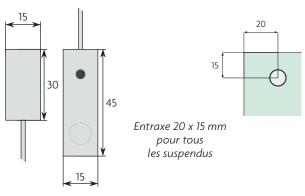



POSE


- **Murale:** fixation par vissage des entretoises sur le support.
- **Drapeau**: fixation par vissage des entretoises sur le support.
- **Suspendue**: fixation par vissage des entretoises au plafond.

VISUEL

- Le visuel papier se glisse entre les 2 plaques de verre.
- Le verre peut recevoir un adhésif et/ou un marquage relief.



DÉCLINAISON

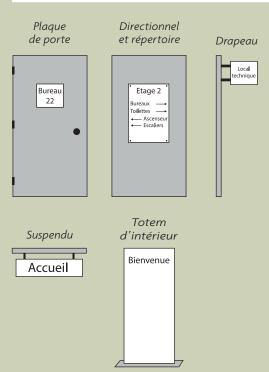

- Toutes les plaques sont en verre clair sécurit, arêtes abattues, joints plats polis.
- Les entretoises sont en inox poli.
- Tous les produits de la gamme "Verre" sont vendus non montés et en kits indissociables.


OPTION ACCESSIBILITÉ:

















POSE

- Murale : fixation par adhésif double face
- Drapeau : fixation des entretoises sur le support
- Suspendu : fixation au plafond par câbles

VISUEL

- Le visuel papier se glisse entre le PMMA et le profil
- Le PMMA peut recevoir un adhésif

Bois se décline en plaque de porte/directionnel et répertoire/drapeau/Suspendu

EN OPTION

- PMMA opaque de couleur
- PMMA imitation verre

Exemples de réalisations :





DIMENSIONS (L x H)	DIMENSIONS (L x H)
106 x 75	55 x 55
106 x 105	55 x 85 (carte de visite)
141 x 110	90 x 90
171 x 140	120 x 120
201 x 125	150 x 105 (A6)
201 x 170	150 x 150















- Tole Alu épaisseur 3 mm
- Matières sur demande (alu brossé, anodisé...)
- Laquages
- Pictogramme sur demande et sur mesure

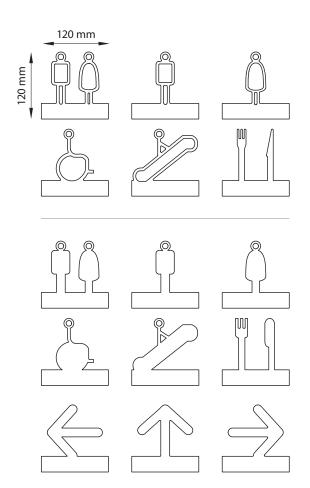

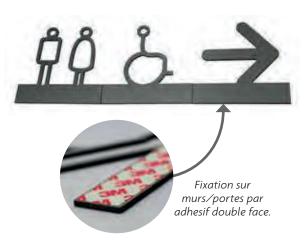

POSE

- Murale : fixation par adhésif double face uniquement
- Drapeau
- Suspendu

VISUEL:

• Les supports peuvent recevoir un adhésif, un marquage relief ou de la gravure

Pictos se décline en :

- Plaque de porte
- Directionnel et répertoire
- Drapeau
- Suspendu

EN OPTION:

- Laquage du support
- Marquage braille ou relief
- Pose double face au dos



Plume avec bouchons



Plume avec clips



Les "Plume" d'une dimension supérieure à A4 sont réalisés avec la gamme **VariPlume**: un profilé spécial assemblé et renforcé qui permet la réalisation de plaques aux formats "hors standard" avec un aspect visuel similaire aux autres profilés.

Plume - formats standard

(non montée)


DIMENSIONS HORS-TOUT (LxH)	DIMENSIONS DÉCORABLES (LxH)	
60 x 55 mm	55 x 55 mm	
95 x 90 mm	90 x 90 mm	
125 x 120 mm	120 x 120 mm	
156 x 150 mm	150 x 150 mm	
60 x 85 mm	carte de visite (55 x 85 mm)	
156 x 105 mm	A6 (150 x 105 mm)	
216 x 148 mm	A5 (210 x 148 mm)	
216 x 297 mm	A4 (210 x 297 mm)	
309 x 420 mm	A3 (297 x 420 mm)	
612 x 600 mm	600 x 600 mm	
612 x 800 mm	600 x 800 mm	
	(LxH) 60 x 55 mm 95 x 90 mm 125 x 120 mm 156 x 150 mm 60 x 85 mm 156 x 105 mm 216 x 148 mm 216 x 297 mm 309 x 420 mm 612 x 600 mm	


Plume drapeau




Plume suspendu




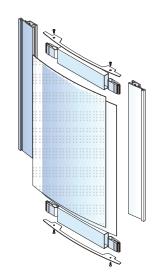





Profilés standard





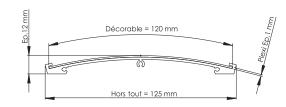

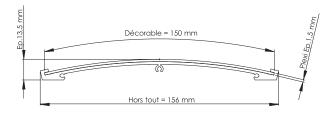

Plume - hors standard

(profils découpés + PMMA)

LARGEUR DU PROFIL	LARGEUR DÉCORABLE
60 mm	55 mm
95 mm	90 mm
125 mm	120 mm
156 mm	150 mm
216 mm	210 mm


POSE

- Murale: fixation par adhésif double face (finition clips) ou par vissage des bouchons.
- **Drapeau**: fixation par vissage de la platine sur le support.
- **Suspendue**: fixation dans le plafond avec câbles et entretoises.

VISUEL

- Le visuel papier se glisse entre le PMMA et le profil.
- Le PMMA peut recevoir un adhésif et/ou un marquage relief (chiffres uniquement).

DÉCLINAISON

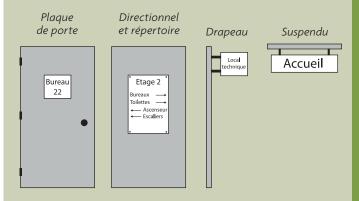

EN OPTION

- Clips et bouchons couleur gris (sauf profil 55 mm, bouchons uniquement)
- Marquage relief sur PMMA (chiffres uniquement).
- Laquage du profilé (teintes RAL, environ 200 nuances).
- Pose double face au dos.








Clips et bouchons couleur gris

OPTION ACCESSIBILITÉ:





Dune avec bouchons

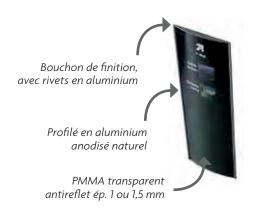



Dune drapeau



Dune avec rivets



Dune suspendu




Les "Dune" d'une dimension supérieure à A3 sont réalisés avec la gamme **VariDune** : un profilé spécial assemblé et renforcé qui permet la réalisation de plaques aux formats "hors standard" avec exactement le même aspect visuel que les autres profilés. Ce profil est également utilisé pour les totems d'intérieur (p. 24)

Dune - formats standard


(non montée)


	DIMENSIONS HORS-TOUT (LxH)	DIMENSIONS DÉCORABLES (LxH)
	104 x 90 mm	90 x 90 mm
	130 x 120 mm	120 x 120 mm
	160 x 150 mm	150 x 150 mm
GAMME DUNE	160 x 105 mm	A6 (150 x 105 mm)
20112	220 x 148 mm	A5 (210 x 148 mm)
	220 x 297 mm	A4 (210 x 297 mm)
	308 x 420 mm	A3 (297 x 420 mm)
GAMME	620 x 600 mm	600 x 600 mm
VARIDUNE	620 x 800 mm	600 x 800 mm








Profilés standard











Dune - hors standard

(profils découpés)

LARGEUR DU PROFIL	LARGEUR DÉCORABLE
104 mm	90 mm
130 mm	120 mm
160 mm	150 mm
220 mm	210 mm
308 mm	298 mm


POSE

- Murale:
- fixation par adhésif double face (finition rivets).
- fixation par vissage (plaque support ou bouchon boutonnière).
- **Drapeau**: fixation par vissage de la platine sur le support.
- **Suspendue**: fixation par câbles et entretoises dans le plafond.

VISUEL

- Le visuel papier se glisse entre le PMMA et le profil
- Le PMMA peut recevoir un adhésif et/ou un marquage relief (chiffres uniquement).

DÉCLINAISON

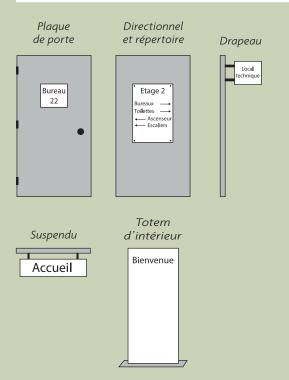


EN OPTION

- Bouchon boutonnière (standard pour le profilé 308 mm).
- Plaque support pour fixation murale par vissage.
- Marquage relief sur PMMA (chiffres uniquement).
- Laquage du profilé (teintes RAL, environ 200 nuances).
- Pose double face au dos.


OPTION ACCESSIBILITÉ:





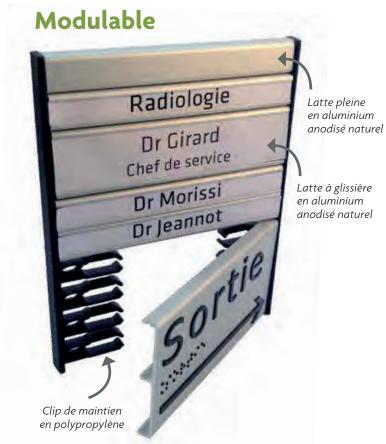

Modulable drapeau

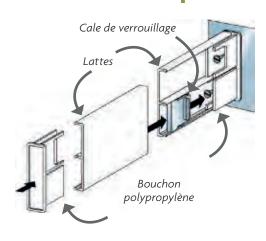

Lattes pleines



Lattes à glissières




Lattes aluminium

HAUTEUR HORS-TOUT	HAUTEUR DÉCORABLE
15 mm	15 mm
15 mm - glissière	11,5 mm
31 mm	31 mm
31 mm - 1 glissière	27 mm
31 mm - 2 glissières	2 x 13 mm
31 mm arrondi	31 mm
62 mm	62 mm
62 mm - glissière	58 mm
93 mm	93 mm
93 mm - glissière	89,5 mm
125 mm	125 mm
156 mm	156 mm
187 mm	187 mm
250 mm	250 mm
300 mm	300 mm

Modulable suspendu


Clip de maintien en polypropylène Kit de suspension : 2 câbles acier Ø 1 mm, longueur 1,5 m et 2 clips acier

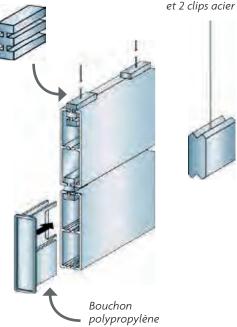

Montage tableau pour directionnel et répertoire

(ce type de montage est obligatoire pour des hauteurs > 250 mm)

Finition standard

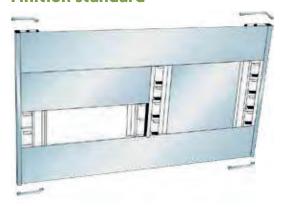


Montage comprenant:

- 2 profilés latéraux au choix
- + 4 capuchons et clips de maintien des lattes.

Finition cadre

(uniquement avec profil arrondi)



Montage comprenant:

- 4 profilés latéraux au choix
- + 4 capuchons et clips de maintien des lattes.

Tous les tableaux avec une largeur > 600 mm sont renforcés au dos


POSE

- Murale :
- fixation par vissage.
- Drapeau: fixation par vissage du bouchon sur le support.
- **Suspendue**: fixation par câbles et entretoises dans le plafond.

VISUEL

- Les lattes à glissières peuvent recevoir un visuel papier qui se glisse entre le PMMA et le profil.
- Les lattes pleines peuvent recevoir un adhésif, un marquage relief et de la gravure.

DÉCLINAISON

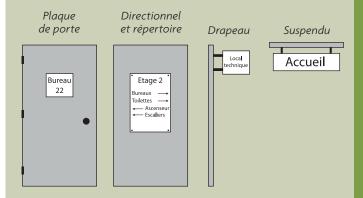

ACCESSOIRES

Disponibles en noir, gris et blanc :

- accessoires "plaque de porte" : 2 clips de maintien en polypropylène.
- accessoires "drapeau": 2 bouchons latéraux et 2 cales de verrouillage, en polypropylène.
- accessoires "suspendu": 2 bouchons latéraux et 2 clips de suspension, en polypropylène.
- autres accessoires :
- clé de montage (une clé par commande minimum)
- tôle de fond
- bande anodisée

OPTION ACCESSIBILITÉ:





Avec perçage





- Inox
- Chromé poli
- Chromé satiné
- Or
- Cuivre


RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE VISIBLE	DIAMÈTRE DE PERÇAGE DU SUPPORT
ENT10	ø 10 mm	ø 5,5 mm






- Inox
- Chromé poli
- Chromé satiné
- Or
- Cuivre

RÉFÉRENCES	DIAMÈTRE VISIBLE	DÉPORT / ÉCARTEMENT DU MUR	DIAMÈTRE DE PERÇAGE DU SUPPORT
EDIS1010		10 mm	
EDIS1015	ø 10 mm	15 mm	ø 5,5 mm
EDIS1020		20 mm	

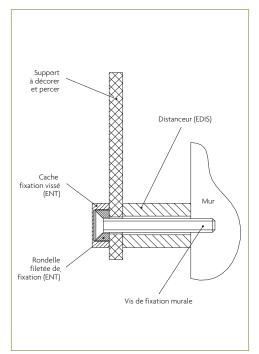








RÉFÉRENCES	DIAMÈTRE VISIBLE	DÉPORT / ÉCARTEMENT DU MUR	DIAMÈTRE DE PERÇAGE DU SUPPORT	ÉPAISSEUR SUPPORT
EM1410		10 mm		de 6 à 8 mm
EM1415	ø 14 mm	15 mm	ø 11 mm	de 5 à 10 mm
EM1420		20 mm		de 5 à 10 mm







RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE VISIBLE	DÉPORT / ÉCARTEMENT DU MUR	DIAMÈTRE DE PERÇAGE DU SUPPORT	ÉPAISSEUR SUPPORT
EM182010	ø 18 mm	20 mm	ø 11 mm	de 3 à 10 mm

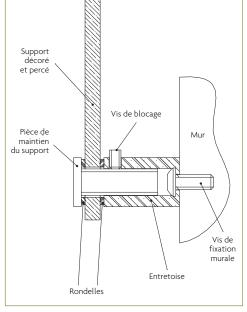

Sans perçage








RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE VISIBLE	DÉPORT / ÉCARTEMENT DU MUR	ÉPAISSEUR SUPPORT
EM201508	ø 20 mm	15 mm	de 3 à 8 mm

Kit plafond - sol

Montage sol/plafond avec câble fixation par vis ou tige filetée

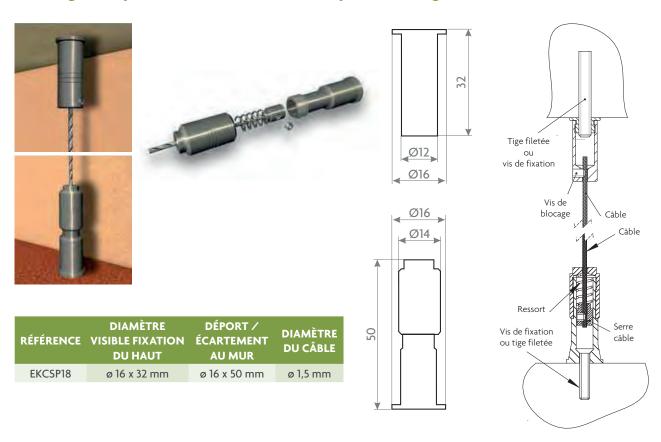

Kit suspendu


DU HAUT

EKCS18

DU BAS

ø 16 x 32 mm ø 11 x 24 mm


Montage suspendu avec câble fixation par vis ou tige filetée

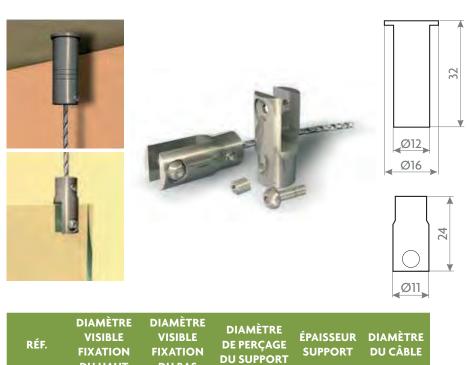

de 3 à 5 mm

1 à 6 mm

ø 1,5 mm

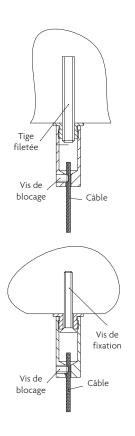




Drapeau








RÉFÉRENCE	DIMENSIONS VISIBLES	DIAMÈTRE DE PERÇAGE DU SUPPORT	ÉPAISSEUR SUPPORT
EDR1810	ø 18 x 42 mm	ø 5 mm	de 4 à 10 mm

Fixation par câbles














RÉFÉRENCES	DIAMÈTRE VISIBLE FIXATION DU HAUT	DIAMÈTRE DU CÂBLE	ÉPAISSEUR SUPPORT
ELS14	ø 14 x 23 mm	ø 1,5 à 2 mm	de 3 à 8 mm
ELD14	ø 14 x 35 mm	ø 1,5 à 2 mm	de 3 à 8 mm

Finition








RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE VISIBLE	DIAMÈTRE DE PERÇAGE DU SUPPORT	ÉPAISSEUR SUPPORT
EF1510	ø 15 mm	ø 11 mm	de 5 à 10 mm





- Signalétique d'intérieure lumineuse encastrable pour chiffres ou lettres.
- Boîtier en tôle Alu de 1,5 mm d'épaisseur en anodisé, brossé ou laqué.
- Plexi diffusant de 3 mm d'épaisseur.
- Ruban Led étanche à l'intérieur du caisson pour une possibilité de pose en extérieur.

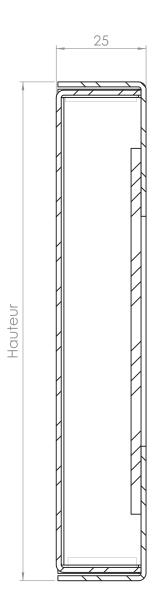


Dimensions: Hauteur maxi pour: 1 ligne 250 mm. Hauteur maxi pour 2 lignes 520 mm.



Totem Varidune



Simple face

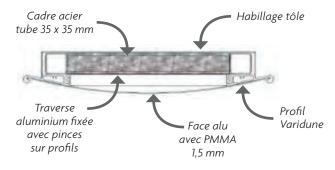

Double face



Hauteurs: 1800 ou 2000 mm


(simple ou double face)

LARGEUR HORS-TOUT	620 mm	820 mm	1 020 mm
LARGEUR DÉCORABLE	600 mm	800 mm	1 000 mm


Totem Mirage



Vue de coupe




- Faces galbées en standard
- Faces planes en option
- PMMA antireflet (en option pour faces galbées)

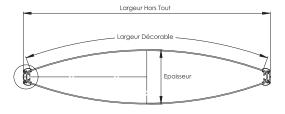

Hauteurs: 1800, 2000 ou 2200 mm

LARGEUR HORS-TOUT	633 mm	829 mm	1 025 mm
LARGEUR DÉCORABLE	600 mm	800 mm	1 000 mm
SOCLE	760 x 350 mm	1060 x 420 mm	1260 x 500 mm

Totem Aéro

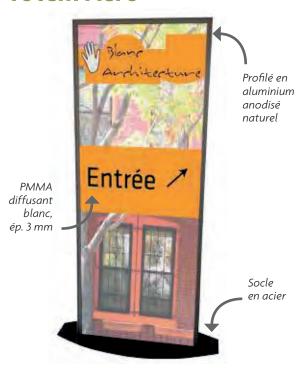


Notre système d'éclairage composé d'une dalle gravée rétroéclairée par des LED. Ce système offre une luminosité homogène et puissante qui permet d'avoir des produits avec une épaisseur minimale.

Vue de coupe




Dalle lumineuse équipée de LED 12V

Profil plat




Profil joints creux



Hauteurs: 1800, 2000 ou 2200 mm

	LARGEUR DÉCORABLE				
1800					
2 000	600 mm	800 mm	1000 mm		
2 200					
SOCLE	760 x 350 mm	1060 x 420 mm	1 260 x 500 mm		

Totem Aura

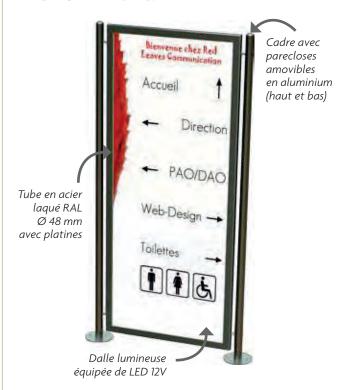


Au choix:

- Faces PMMA blanc diffusant si visuel sur adhésif
- Faces PMMA transparent si visuel sur backlight

Fixations:


- Scellement direct
- Socle



Finitions:

RAL





Hauteurs: 1600, 1800 ou 2000 mm

	LARGEUR DÉCORABLE			
1600				
1800	600 mm	800 mm	1 000 mm	
2 000				





 $\frac{1}{\infty}$

Profil

- Profils pour intérieur.
- Double face ou simple face (avec un fond).
- Lumineux (avec une dalle) ou non lumineux (avec carton).
- Réalisation en totem, drapeau, cadre mural...

Vue de coupe

Découvrez nos kits de présentation Pour promouvoir les produits et les profils






























SIGNALÉTIQUE ACCESSIBILITÉ



Sécurité des escaliers

Les éléments d'éveil de vigilance comme les bandes podotactiles, nez de marche et contremarches sont obligatoires pour sécuriser les escaliers. Le contraste visuel et podotactile permet d'identifier l'escalier afin de l'utiliser en toute sécurité.

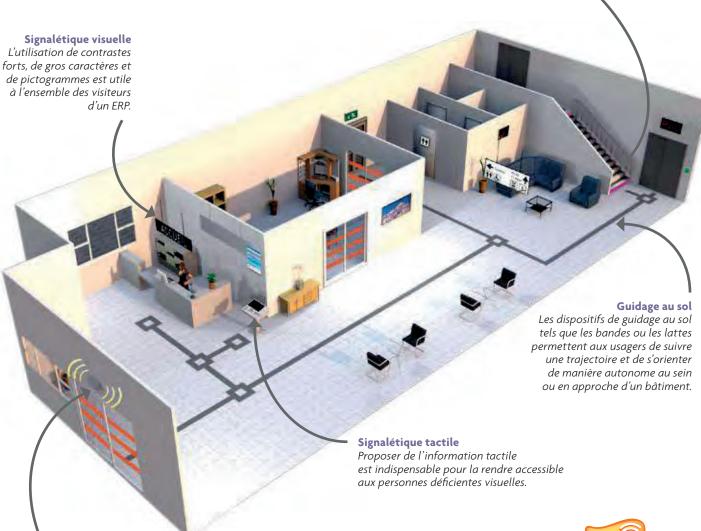

Signalétique sonore

Tout comme la signalétique visuelle, la signalétique audio permet d'identifier un point clé du bâtiment (entrée, accueil, étage...).

L'usager peut également accéder à une information riche (infos pratiques, signalétique directionnelle).



	GUIDER	ORIENTER	INFORMER	IDENTIFIER
Signalétique Audio		•	•	•
Signalétique Visuelle	•	•	•	•
Signalétique Tactile		•	•	•
Signalétique Podotactile	•		•	•

L'utilisateur au centre de l'offre

La signalétique des bâtiments est un média de communication visuelle dont le but est d'Orienter, Diriger, Informer et Identifier. C'est également un vecteur d'image de marque et de confort car elle établit un lien entre le visiteur et l'exploitant.

Totalement intégrés à la notion de chaîne de déplacement, les besoins de tous les utilisateurs, sans discrimination, doivent être pris en compte dès sa conception.

Enfin la loi de 2005 pour l'égalité des chances et la participation à la citoyenneté des personnes handicapées a posé un cadre qui amène à faire évoluer la signalétique afin qu'elle devienne plus universelle.

6 millions de personnes atteintes de handicap

Handisigne® est la marque qui vous accompagne dans la mise en accessibilité des ERP. Le visiteur du bâtiment est placé au cœur de notre démarche, c'est le sens de notre partenariat avec l'Association Valentin Haüy et de notre travail à l'AFNOR pour une amélioration des pratiques dans le métier de la signalétique.

En tant que spécialiste, Handisigne® vous offre un large panel de solutions. Et comme chaque projet est unique, la majorité de nos produits sont disponibles sur-mesure.

Le service : l'accessibilité est un domaine passionnant mais technique, c'est pourquoi nous vous accompagnons, par téléphone ou sur le terrain, en fonction des projets et de vos besoins.

LES DÉFICIENCES VISUELLES

Atteinte de la vision centrale

- Implique une baisse de l'acuité visuelle (vision de près et vision précise).
- Influe sur la profondeur du champ visuel.

Atteinte de la vision périphérique

- Moins de perception visuelle possible, ou de qualité suffisante, autour du point de fixation.
- Champ visuel rétréci (jusqu'à devenir tubulaire).
- Concerne la vision du mouvement, la recherche visuelle, la vision de nuit.



Atteinte de la vision centrale



Atteinte de la vision périphérique

La vision floue

- Réduction de l'acuité visuelle.
- Concerne la vision précise, les contrastes et les couleurs.
- Provoque des incapacités de déplacement, de perception des reliefs.
- Forte sensibilité à l'éblouissement.



Vision floue

Cécité partielle ou totale

 Qu'elle soit partielle ou totale, la cécité est une perte de la vue pouvant toucher un seul ou les deux yeux, principalement causée par l'altération d'une partie du cerveau, du nerf optique ou du cristallin.

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.handisigne.fr

Langualdagger cast wase Langualdagger cast wa

Les avantages Handisigne®

- Une gamme complète : + de 50 produits
- Des produits complémentaires et faciles à mettre en œuvre
- Conseil et expertise
- Une démarche citoyenne
- Une réponse adaptée à tous les budgets
- Des solutions innovantes




Marquage relief



NOMBRE DE PLAQUES	PRESTATION	UNITÉ DE VENTE
1-10 PLAQUES	Pictogramme seul	Surface (cm²)
>10	Pictogramme seul	Surface (cm²)
1-10 PLAQUES	Texte relief	Surface (cm²)
>10	Texte relief	Surface (cm²)

Hors support. Pictogramme ou texte vectorisé fourni par vos soins

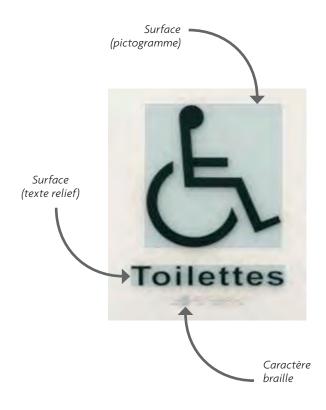

Marquage braille



NOMBRE DE PLAQUES	NOMBRE DE CARACTÈRES	UNITÉ DE VENTE
1-9 PLAQUES	1-4	Forfait
1-9 PLAQUES	> 4	Caractère
≥10	1-4	Forfait
≥10	> 4	Caractère

Hors support. Texte fourni par vos soins

Le braille "littéraire" est lu par environ 10 % des non-voyants. En revanche la majorité des non-voyants lisent le braille "utile" (une phrase, un nombre, une info). Source : CFPSAA

Manchon de main-courante



RÉFÉRENCE	ТҮРЕ	QUANTITÉ MINI / COMMANDE	DIAMÈTRE (MM)
HA-SIGN-MANCHON-001	Α	2	35 à 70
HA-SIGN-MANCHON-001	В	2	35 à 70


Coloris standard






Dimensions

A Manchon avec message long



B Manchon avec message court



Exemples de réalisations :







Plan multisensoriel



Le plan multisensoriel est une représentation visuelle et tactile de l'architecture d'un bâtiment.
Fabriqué à base de résine PMMA, chaque élément du bâtiment est codifié, associé à un pictogramme ou à une forme. La superposition des couches de PMMA permet de distinguer les cheminements accessibles, les éléments architecturaux, les pictogrammes et les légendes.

Coloris



DEVIS:

Chaque plan nécessite une étude de faisabilité.

Pour cela, vous devrez nous fournir :

- un plan masse vectorisé ou
- un plan d'évacuation vectorisé


POPTION:

Balise Audiospot




Conception d'un plan multisensoriel

Étude à partir du plan masse vectorisé









Réalisation



Nez de marche



Les **nez de marche** renforcent la visibilité d'un escalier et sécurisent son utilisation grâce à l'antidérapant et au contraste visuel.

OPTIONS:

- Coupe des profils à la longueur
- Perçage/Fraisage













DESIGNATION	PLAT - 19 MM	MINI BORD SIFFLET - 12 MM	MINI BORD SIFFLET - 19 MM	BORD SIFFLET 19 MM	BORD SIFFLET 36 MM	LUMINATOR
INSTALLATION	Percé	Percé	Percé ou adhésif	Percé ou adhésif	Percé ou adhésif	Percé
RÉFÉRENCE	HA-SOL- NEZ-P-30-001	HA-SOL- NEZ-L-38-001	HA-SOL- NEZ-L-40-001 HA-SOL- NEZ-L-40-101	HA-SOL- NEZ-L-53-001 HA-SOL- NEZ-L-53-101	HA-SOL- NEZ-L-67-001 HA-SOL- NEZ-L-67-101	HA-SOL- NEZ-L-68-001
UNITÉ DE VENTE	Longueur de 3 m	Longueur de 3 m	Longueur de 3 m	Longueur de 3 m	Longueur de 3 m	Longueur de 3 m
ACCESSOIRES	Bande antidérapante 19 mm	Bande antidérapante 12 mm	Bande antidérapante 19 mm	Bande antidérapante 19 mm	Bande antidérapante 36 mm	Bande antidérapante 36 mm Insert photo- luminescent

Bandes adhésives antidérapantes contrastées pour profil nez de marche

DÉSIGNATION	BANDE ANTIDÉRAPANTE GRAIN FIN	BANDE ANTIDÉRAPANTE GRAIN MOYEN
INSTALLATION	Adhésif	Adhésif
UNITÉ DE VENTE	Rouleau de 10 m	Rouleau de 10 m
	12 1	mm
DIMENSIONS	19 mm	
		mm

Coloris standard

Gris anthracite C01



Noir C08



Marron C09



Bande de guidage au sol





DESIGNATION	BANDE DE GUIDAGE 4 NERVURES
INSTALLATION	Adhésif
RÉFÉRENCE	HA-SOL-BANDE-GUI-011 (blanc) HA-SOL-BANDE-GUI-012 (noir) HA-SOL-BANDE-GUI-013 (gris)
DIMENSIONS	1000 x 220 mm
QUANTITÉ AU ML	2,20

Autres teintes : nous consulter

Recommandations de pose :

- En intérieur : colle néoprène type BOSTIK 1400 gel
- En extérieur : colle polyuréthane type BOSTIK PU 456

Astuce pose: gagnez du temps!

Nous réalisons pour vous :

- Coupe à la longueur
- Coupe d'onglet pour les croisements (Nous consulter)

Lattes de guidage en inox







Recommandations de pose :

- Scellement chimique type HILTI RE500
- Colle hautes performances tous matériaux type BOSTIK MS108

DÉSIGNATION	LATTE DE GUIDAGE INOX	LATTE DE GUIDAGE INOX	LATTE DE GUIDAGE INOX
INSTALLATION	Scellement	Adhésif	Adhésif
MATIÈRE	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L
RÉFÉRENCE	HA-SOL-LATTE-GUI-22	HA-SOL-LATTE-GUI-23	HA-SOL-LATTE-GUI-24
DIMENSIONS	280x30x5 mm	280x17x3,5 mm	280x30x5 mm
QUANTITÉ AU ML	12	12	12

Accessoires



Gabarit de pose (x 4)
HA-SOL-LATTE-GUI-06
Pour lattes inox à coller



Gabarit de perçage en alu (x 4)

HA-SOL-LATTE-GUI-05

Pour lattes inox à sceller

Bande d'éveil



Recommandations de pose :

- En intérieur : colle néoprène type BOSTIK 1400 gel
- En extérieur : colle polyuréthane type BOSTIK PU 456

DÉSIGNATION	DALLE PODOTACTILE CAOUTCHOUC 800 x 420 MM	DALLE PODOTACTILE 800 x 400 MM
INSTALLATION	À coller	Adhésif
RÉFÉRENCE	HA-SOL-BANDE-EV-001 (gris clair) HA-SOL-BANDE-EV-002 (gris foncé) HA-SOL-BANDE-EV-003 (noir) HA-SOL-BANDE-EV-004 (blanc)	HA-SOL-BANDE-EV-005 (gris clair) HA-SOL-BANDE-EV-006 (gris foncé) HA-SOL-BANDE-EV-007 (noir) HA-SOL-BANDE-EV-008 (blanc)
DIMENSIONS	L800x l420 x H7 mm	L800 x l400 x H7 mm
QUANTITÉ AU ML	2.2	2.2





Clous et plots podotactiles métalliques



Recommandations de pose :

- Scellement chimique type HILTI RE500
- Colle hautes performances tous matériaux type **BOSTIK MS108**


















147





147

Laiton





Alu Brut

147

PLOT PODOTACTILE PLOT PODOTACTILE PLOT PODOTACTILE DESIGNATION **CLOU INOX** LISSE RAINURÉ PERCÉ **INSTALLATION** Collage Collage Collage Scellement HA-SOL-PLOT-021 HA-SOL-PLOT-020 HA-SOL-PLOT-024 HA-SOL-CLOU-001 (Inox) (Inox) (Inox) (Inox 304) HA-SOL-PLOT-018 HA-SOL-PLOT-019 HA-SOL-PLOT-023 (Laiton) (Laiton) (Laiton) **RÉFÉRENCE** HA-SOL-PLOT-014 HA-SOL-PLOT-016 HA-SOL-PLOT-022 (Alu Brut) (Alu Brut) (Alu Brut) HA-SOL-PLOT-015 HA-SOL-PLOT-017 (Alu Anodisé) (Alu Anodisé) **DIMENSIONS** Ø25 mm, ép. 5 mm Ø25 mm, ép. 5 mm Ø25 mm, ép. 5 mm Ø25mm, ép. 5 mm

147

Accessoires

QUANTITÉ AU ML



Gabarit de perçage en alu (x 4) HA-SOL-PLOT-009 Pour clous acier à sceller



Gabarit de pose (x 4) HA-SOL-PLOT-006 Pour clous inox et alu à coller



Gabarit de perçage en alu (x 4) HA-SOL-PLOT-0065 Pour clous inox à sceller

Découvrez nos kits de présentation Pour promouvoir les produits et les profils

Kit 1





Kit 2












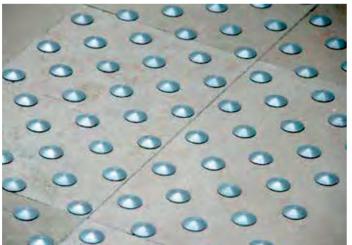













MOBILIER URBAIN



Plan de ville

Objet de mobilier urbain les plans de ville sont destinés à l'affichage de plans urbains mais aussi d'affiches publicitaires. Généralement au format 1 200 x 1 600 m, format standard pour ce type de réalisation, aussi appelé "caisson sucette".

Signalétique directionnelle monomât

Signalétique traditionnelle composée d'un mât et d'une ou plusieurs lattes, elle permet l'orientation des usagers au sein d'une ville, d'une zone ou d'un ensemble de bâtiments.

Signalétique multimât

La signalétique multimât permet la réalisation de supports complexes d'information ou d'orientation. Transformés en portiques, ils peuvent être agrémentés d'un plan, d'un journal lumineux...

Affiche mural

Les panneaux pour l'affichage mural remplissent différentes fonctions : support publicitaire, promotionnel, directionnel, informatif, de chantier... Sa taille est totalement modulable selon son utilisation.

Ils existent en **panneaux aluminium** ou **bâche tendue**.

Affichage portatif grand format

Offrant une importante visibilité, les panneaux portatifs grand format, aussi appelés "4 par 3", sont destinés principalement à l'affichage publicitaire ou informatif pouvant être changé régulièrement.

Ils existe avec panneaux aluminium ou bâche tendue.

Totems extérieurs

De différentes formes et tailles, les totems attirent instantanément l'attention sur eux. Ils remplissent différents rôles selon leur emplacement (publicité, signalisation, direction...).

Pour être visible de jour comme de nuit, ils sont déclinables en version lumineuse.

Panneaux routiers

Panneaux de signalisation routière normalisés pour la circulation en agglomération et hors-agglomération.

Règles de surface et hauteur pour les publicités lumineuses

	Agglo de – 10 000 h et n'appartenant pas à une U.U de + de 100 000 h	Agglo de + de 10 000 h ou appartenant à une unité urbaine de + de 100 000 h	Emprise des aéroports et gares ferroviaires hors agglo
Publicité murale supportant des affiches éclairées par projection ou transparence	4 m² et 6 m de haut	12 m² et 7,5 m de haut	12 m² et 7,5 m de haut
Publicité scellée au sol supportant des affiches éclairées par projection ou transparence	Interdite	12 m² et 6 m de haut	12 m² et 6 m de haut
Publicité en toiture supportant des affiches éclairées par projection ou transparence	Interdite	Interdite	Interdite
Publicité lumineuse non numérique sur mur ou scellée au sol	Interdite	8 m² et 6 m de haut	8 m² et 6 m de haut
Publicité lumineuse non numérique en toiture sur la façade d'un immeuble < 20 m	Interdite	1/6 de la hauteur de la façade (max : 2 m)	1/6 de la hauteur de la façade (max : 2 m)
Publicité lumineuse non numérique en toiture sur la façade d'un immeuble > 20 m	Interdite	1/10 de la hauteur de la façade (max : 6 m)	1/10 de la hauteur de la façade (max : 6 m)
Publicité numérique	Interdite	8 m² et 6 m de haut si respect des normes de conso électrique. Sinon 2,1 m² et 3 m de haut	50 m² et 10 m de haut sur aéroports avec nb de passagers > 3M Autres : 8 m² et 6 m de haut si respect des normes de conso électrique. Sinon 2,1 m² et 3 m de haut

Plan de zone

Un plan de zone est indispensable pour faciliter le repérage et l'orientation des visiteurs au sein d'un complexe de bâtiments, d'une zone commerciale, industrielle ou artisanale.

Affichage portatif simple Support de communication sur piètement, il permet l'affichage publicitaire, informatif, directionnel, événementiel... Pré-enseigne Placée hors agglomération, la pré-enseigne permet d'indiquer la direction pour rejoindre un lieu précis (commerce, restaurant, hôtel...)

3 types de publicité lumineuse :

- Publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence.
- Publicité lumineuse autre qu'éclairée par projection ou transparence.
- Publicité numérique (type écran digital...).

Règles de surface et hauteur pour publicité murale non lumineuse

non tunineuse	Surface max	Hauteur max
Agglomération de – 10 000 habitants et n'appartenant pas à une unité urbaine de + de 100 000 habitants	4 m²	6 m
Agglomération de – 10 000 habitants et appartenant à une unité urbaine de + de 100 000 habitants ou Agglomération de + de 10 000 habitants	12 m²	7,5 m
Emprise des aéroports et gares ferroviaires	12 m ²	7,5 m
Bordure des routes à grande circulation traversant les agglomérations de – de 10 000 habitants et n'appartenant pas à une unité urbaine de + de 100 000 habitants	4 m² voir 8 m²	6 m

Règles de surface et hauteur pour publicités scellées au sol

	Surface max	Hauteur max
Agglomération de – 10 000 habitants et n'appartenant pas à une unité urbaine de + de 100 000 habitants	Interdits	Interdits
Agglomération de – 10 000 habitants et appartenant à une unité urbaine de + de 100 000 habitants ou Agglomération de + de 10 000 habitants	12 m²	6 m
Emprise des aéroports et gares ferroviaires hors agglomération	12 m ²	6 m
Emprise des aéroports dont le flux annuel > 3 m de personnes	50 m ²	10 m

Horaires et normes d'extinction des publicités lumineuses dans les unités urbaines de – de 800 000 habitants

	Agglo de – 10 000 h et n'appartenant pas à une U.U de + de 100 000 h	Agglo de + de 10 000 h ou appartenant à une unité urbaine de + de 100 000 h	Emprise des aéroports et gares ferroviaires hors agglo
Publicité éclairée par projection ou transparence	Extinction de 1 h à 6 h	Extinction de 1 h à 6 h	Pas d'extinction
Publicité éclairée par projection ou transparence supportée par le mobilier urbain	Interdite	Pas d'extinction	Pas d'extinction
Publicité lumineuse non numérique	Interdite	Extinction de 1 h à 6 h	Pas d'extinction
Publicité lumineuse non numérique supportée par le mobilier urbain		Interdit	

Les éléments donnés sur cette page le sont à titre indicatif. Ils sont extraits du guide pratique de la règlementation de la publicité extérieure publié par le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. Ils concernent les dispositions prises en l'absence de règlement local de publicité (RLP) dans la commune. Avant toute démarche renseignez-vous auprès du service d'urbanisme de la mairie d'implantation de l'enseigne pour connaître les éventuels RLP, arrêtes municipaux ou préfectoraux en vigueur. Lafay ne peut être en aucun cas tenu pour responsable en cas d'information manquante ou erronée.



Mât Ø 60 1 départ

Renfort 40 x 40 mm








Renfort Ø 48















1 000 mm
1 500 mm
2 000 mm
2 500 mm
3 000 mm
3 500 mm
4 000 mm


Couleurs:

• Anodisé ou blanc

Mât
elliptique
2 départs
Renfort Ø 60

Mât 105x105 4 départs Renfort 80x80










OPTIONS:

Platine et cache platine en aluminium



Renfort en acier galvanisé (obligatoire pour les mâts > 3m)




Cache rainure en aluminium (standard pour les mâts)



Mât bois







Compatible avec nos lattes planes

Fourreaux Ø 60 et Ø 76 mm








Fourreau avec bague de serrage

Bouchon plat et biseauté pour les mâts Ø 76 et Ø 80 mm





Lattes planes

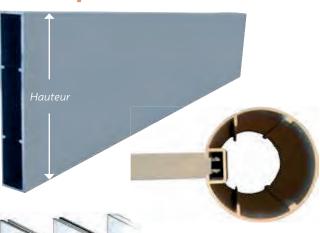

HAUTEUR
1 départ, 46 mm
2 départs, 45 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
190 mm
300 mm

1 départ 2 départs

LONGUEUR
500 mm
800 mm
1 000 mm
1 200 mm
1 500 mm

La partie inclinée de la pince vient serrer

dans la rainure afin de plaquer la latte

sur le mât

Couleurs:

 Anodisé ou blanc **RAL 9010**

Lattes directionnelles embouties



135	545
_	

Montage directionnel drapeau (longueur max. 600 mm)

- Direct dans la/les rainure(s) du mât.
- Avec profil pince (29x40) sur des bases planes ou arrondies.
- Profil 19 x 11 mm.







Avec profil pince (29x40)

Montage direct

Montage directionnel déporté

- Avec plaque aluminium (pour mâts non ronds).
- Avec collier et pose d'inserts du collier.







Avec plaque aluminium



Attention à la prise au vent avec les portiques de grande dimension : nous consulter.

EN OPTION:

- Pince de fixation.
- Cache obturateur.






- Pour mat Ø60 (ou Ø80).
- Tôle laqué épaisseur 2 mm.
- Fixations par 2 vis de chaques cotés.



Plan Alu/PVC

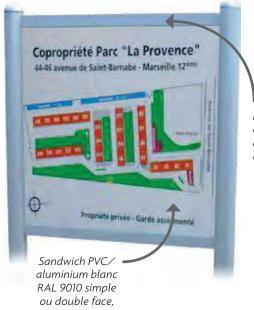

Profilé 46 x 19 mm en aluminium anodisé naturel ou blanc RAL 9010

Sandwich PVC/ aluminium blanc RAL 9010 simple ou double face, ép. 7,6 mm

La partie inclinée de la pince vient serrer dans la rainure afin de plaquer la latte sur le mât

Plan renforcé





Pour des surfaces inférieures à 1,5 m²

Plan sandwich Alu/PVC simple face ou double face

500 mm 800 mm 1 000 mm

LONGUEUR DÉCORABLE
800 mm
1000 mm
1 200 mm
1 450 mm

Pour des surfaces supérieures à 1,5 m²

Plan renforcé

HAUTEUR DÉCORABLE
600 mm
800 mm
1 000 mm
1 200 mm
1 450 mm

LONGUEUR DÉCORABLE
800 mm
1 000 mm
1 200 mm
1 500 mm
1 800 mm
2 000 mm

Borne galbée




Borne plate





Borne galbée 300 mm blanc

HAUTEUR	
1000 mm	
1500 mm	
2 000 mm	
2 500 mm	
3 000 mm	



Borne plate 300 mm anodisé ou blanc

HAUTEUR	
1000 mm	
1 500 mm	
2 000 mm	
2 500 mm	
3 000 mm	









EN OPTION:


Totem avec coins arrondis



Faces planes



Faces galbées



- Faces planes ou galbées au choix.
- Au-delà de 1 000 mm de largeur les faces sont renforcées.
- Les totems de plus de 3 mètres seront livrés avec une face en 2 parties (de mêmes dimensions) et un profil de liaison.
- Par défaut la couleur du bouchon sera de la couleur des faces.

Pour toute autre demande. nous consulter.


Retrouvez les platines pour totems en p. 66

Scellement direct avec tubes en acier galvanisé



Profil de liaison aluminium

Blanc ou naturel



Fixations

Platines en acier galvanisé avec crosses zinguées



TOTEMS À OSSATURE GALVANISÉE MOBILIER URBAIN

Totems montés

(formats standards, faces planes ou galbées, aluminium laqué blanc 15/10°)







DIMENSIONS

LARGEUR HORS-TOUT (= LARGEUR DÉCORABLE FACE PLANE) LARGEUR DÉCORABLE (POUR FACE GALBÉE) **HAUTEUR (SCELLEMENT DIRECT OU PLATINES)**

500 mm à 1350 mm 515 mm à 1 375 mm 2 000 mm à 6 000 mm


Autes dimensions, nous consulter.

TOTEMS AVEC PROFILS FACES GALBÉES NON LUMINEUX






Profilé petit modèle

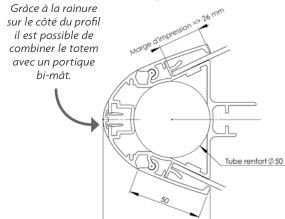


Profilé grand modèle



- Les totems < 3 mètres ont des traverses en aluminium.
- Les totems > 3 mètres et < 4 mètres ont des traverses en acier.
- Tous les totems > 4 mètres ont une ossature mécano soudée.
- Les totems de plus de 3 mètres seront livrés avec une face en 2 parties (de mêmes dimensions) et un profil de liaison.

Profil de liaison aluminium

Blanc ou naturel



Fixations

Platines en acier galvanisé avec crosses zinguées



Scellement direct avec tubes en acier galvanisé



TOTEMS AVEC PROFILS FACES GALBÉES NON LUMINEUX

Totems avec profils faces galbées

	DIMENSIONS									
LARGEUR				Pt modèle : 1 109 mm Pt modèle : 1 303 mm						
HORS-TOUT	625 mm		818 mm		Gd modèle : 1109 mm		Gd modèle : 1 386 mm		1 620 mm	
LARGEUR DÉCORABLE	500 m	nm	700 m	nm	1 000 1	mm	1 200 r	mm	1 440 1	mm
HAUTEUR	Scellement direct	Platines	Scellement direct	Platines	Scellement direct	Platines	Scellement direct	Platines	Scellement direct	Platines
1500 MM					-	-	-	-	-	-
2 000 MM									-	-
2 500 MM									-	-
3 000 MM										
4 000 MM	-	-	-	-						
5 000 MM	-	-	-	-	-		-		-	
6 000 MM	-	-	-	-	-		-		-	


Profil petit modèle
Profil grand modèle

Possibilité zone 3 : nous consulter

 Selon les dimensions, la zone de pose et les contraintes techniques de fabrication, nous utilisons notre profilé petit modèle ou grand modèle afin de vous proposer la meilleure solution. Le rendu esthétique est le même pour les 2 profilés.

Faces et profils laquées RAL

- Par défaut la couleur du bouchon sera de la couleur des faces.
- Pour toute autre demande, nous consulter.

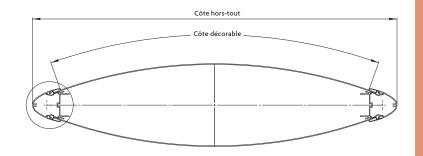

Exemples de réalisations :











TOTEMS AVEC PROFILS FACES GALBÉES



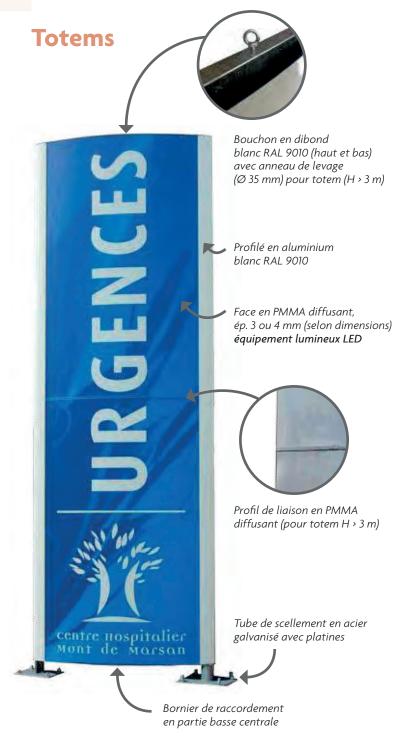

Profil de liaison en diffusant pour faces PMMA



- Les totems < 3 mètres ont des traverses en aluminium.
- Les totems > 3 mètres et < 4 mètres ont des traverses en acier.
- Tous les totems > 4 mètres ont une ossature mécano soudée.
- Les totems de plus de 3 mètres seront livrés avec une face en 2 parties (de mêmes dimensions) et un profil de liaison.

Fixations


Platines en acier galvanisé avec crosses zinguées



Retrouvez les platines pour totems en p. 66

EN OPTION:

- Faces ajourées en aluminium avec contre-collage PMMA (selon fichier vectorisé fourni par vos soins)
- Faces en Lexan blanc diffusant
- Équipement lumineux T5
- Équipement lumineux LED
- Interpompier

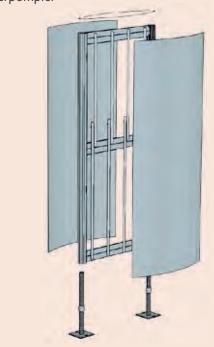

TOTEMS AVEC PROFILS FACES GALBÉES LUMINEUX

Totems lumineux montés (formats standard avec platines)


LARGEUR HORS-TOUT	625 mm	Pt modèle : 818 mm Gd modèle : 896 mm	Pt modèle : 1 061 mm Gd modèle : 1 141 mm	Pt modèle : 1303 mm Gd modèle : 1386 mm	1 620 mm
LARGEUR DÉCORABLE	500 mm	700 mm	950 mm	1 200 mm	1 500 mm
HAUTEUR	Platines	Platines	Platines	Platines	Platines
2 000 MM					
2 500 MM					
3 000 MM					
3 500 MM	-				
4 000 MM	-				
5 000 MM	-	-			
6 000 MM	-	-			

Profil petit modèle
Profil grand modèle


Possibilité zone 3 : nous consulter


 Selon les dimensions, la zone de pose et les contraintes techniques de fabrication, nous utilisons notre profilé petit modèle ou grand modèle afin de vous proposer la meilleure solution. Le rendu esthétique est le même pour les 2 profilés.

Profilé petit modèle

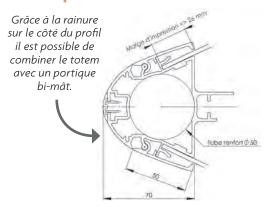

Profilé grand modèle



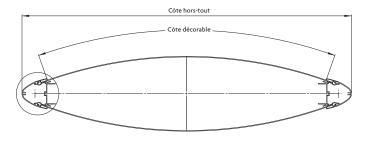

Profils laquées RAL

- Par défaut la couleur du bouchon sera de la couleur des faces.
- Pour toute autre demande, nous consulter.

Exemples de réalisations :





TOTEMS AVEC PROFILS FACES PLANES NON LUMINEUX





Fixations

Platines en acier galvanisé avec crosses zinguées




Scellement direct avec tubes en acier galvanisé




Profil de liaison aluminium

Blanc ou naturel



Faces et profils laquées RAL

- Par défaut la couleur du bouchon sera de la couleur des faces.
- Pour toute autre demande, nous consulter.

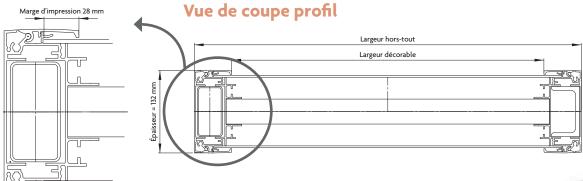

Totems faces planes à profil (formats standard)

	DIMENSIONS
LARGEUR HORS-TOUT	820 mm à 1 400 mm
LARGEUR DÉCORABLE	700 mm à 1 400 mm
HAUTEUR (SCELLEMENT DIRECT OU PLATINES)	2 000 mm à 5 000 mm



TOTEMS AVEC PROFILS FACES PLANES LUMINEUX





Fixations

Platines en acier galvanisé avec crosses zinguées




Profils laquées RAL

- Par défaut la couleur du bouchon sera de la couleur des faces.
- Pour toute autre demande, nous consulter.

Marge d'impression 28 mm 几

Vue de coupe profil

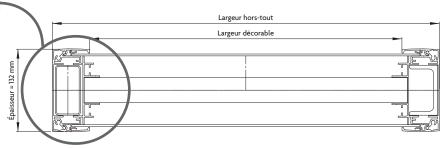

Totems faces planes à profil (formats standard)

	DIMENSIONS
LARGEUR HORS-TOUT	820 mm à 1 320 mm
LARGEUR DÉCORABLE	700 mm à 1 200 mm
HAUTEUR (SCELLEMENT DIRECT OU PLATINES)	2 000 mm à 4 000 mm



Panneaux pliés



Panneau plié en aluminium pré-laqué blanc RAL 9010



Rail 50 x 25 mm

EN OPTION:


• Panneaux galbés, nous consulter



Tolérance dimensionnelle standard :

• + ou - 5 mm

Le perçage standard est compatible avec tous les colliers vendus par Lafay (sauf Ø 40 mm)

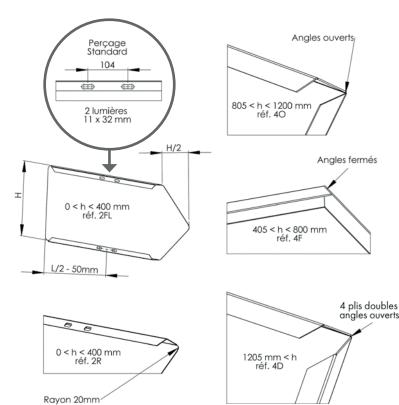



DIMENSIONS

LONGUEUR (POUR LES DIMENSIONS INTERMÉDIAIRES, PRENDRE LA DIMENSION SUPÉRIEURE)

HAUTEUR

400 mm à 2 900 mm


200 mm à 1 410 mm


Panneau avec rails collés ou renforts



Panneau sur traverses



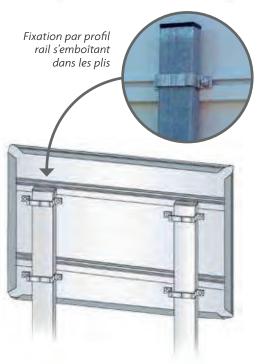

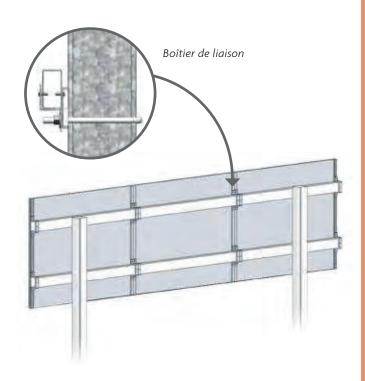

Exemples de réalisations :








Panneau avec moulure aluminium





Panneau avec habillage du mât



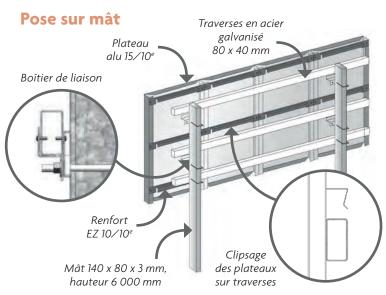

DIMENSIONS (SIMPLE FACE, DOUBLE FACE, MURAL, PLUS-VALUE, MOULURE ALUMINIUM)

3 000 x 2 000 mm (6 m²)


3 000 x 3 000 mm (9 m²)

4 000 x 3 000 mm (12 m²)

Kit comprenant plusieurs panneaux en aluminium laqué blanc RAL 9010 (selon la dimension), 2 mâts 140 x 80 mm, hauteur 6 000 mm, traverses, renforts et boitiers de liaison.


OPTIONS:

Pose murale

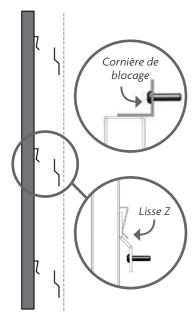

Moulure aluminium

- Montage par rivets sur chants du panneau
- Largeur 60 mm



Jambes de force pour portatif jambe de force Mât 140 x 80 mm Jambe de force tube 80 x 40 mm

Eos portatif

Eos mural

Collier pour mât Cadre en acier Ø 50 mm galvanisé Ø 50 mm Bâche tendue (non fournie) maintenue par des tendeurs Collier , (fournis) pour mât 140 x 80 mm Jambe de force (en option) Nombreuses possibilités de moduler le produit selon vos envies grâce aux différents coudes de liaison. Raccord Nous consulter. Mât acier coude 140 x 80 mm Raccord platine Coude de liaison Boîtier de liaison

• Facilité de pose de la bâche.

en acier galvanisé

- Les tendeurs qui maintiennent la bâche sur le cadre sont indépendants.
- Même si un tendeur se rompt la bâche reste maintenue.
- Vendu avec tendeurs.

DIMENSIONS CADRE (MURAL OU PORTATIF)

3 300 x 2 300 mm 4 300 x 3 300 mm

DIMENSIONS TOILE (MURAL OU PORTATIF)

3 000 x 2 000 mm 4 000 x 3 000 mm

Variantes:

Cube:

Chevalet:

• 6 face de 2 m²



Consultez-nous pour plus d'informations sur les très nombreuses configurations possibles avec Eos.







Panneaux à profils cintrés



Pose murale ou sur mâts

Panneaux alu cintré (forme rectangle)

	DIMENSIONS
LONGUEUR	500 mm à 2 000 mm
HAUTEUR	200 mm à 1 500 mm



Profil pince anodisé ou blanc


Panneau en forme de flèche




Rail pour boulon M10





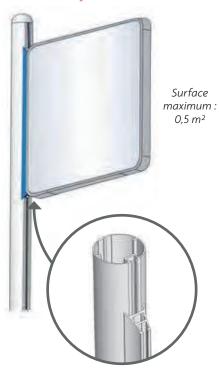

Pose bi-mât

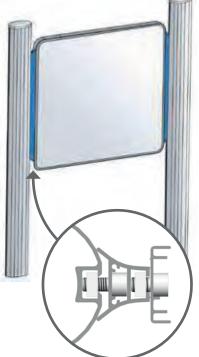


Avec profil pince

Pré-enseigne en aluminium



Pré-enseigne en acier



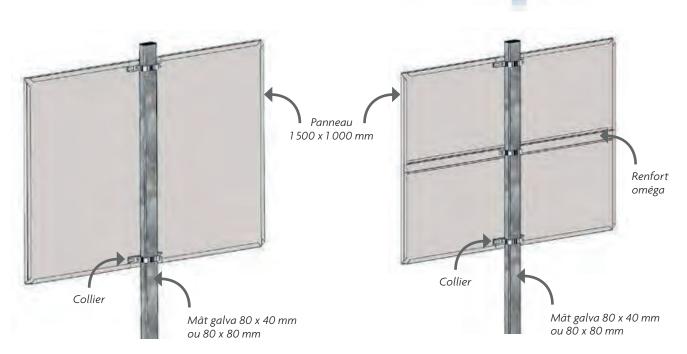

Kit avec 1 plateau 1 500 x 1 000 mm aluminium blanc pré-laqué, double plis 4 côtés, 1 mât en acier galvanisé et 2 colliers simple face (colliers inversés pour les mâts 80 x 40 mm). 1 plateau acier double plis 4 côtés 1500 x 1000 mm, 1 mât galva 80 x 80 mm, hauteur 3 700 mm et 3 colliers.

DIMENSIONS

Panneau seul : 1 450 x 1 000 mm et 1 500 x 1 000 mm Kit avec mât de 80 x 40 de 3 000 mm

Kit avec mât de 80 x 80 de 3 700 mm

Kit avec mât de 80 x 80 de 4 200 mm



Mâts en acier galvanisé

35 x 35 x 2 mm

40 x 40 x 2 mm 80 x 40 x 1,5 mm 80 x 40 x 2 mm

80 x 80 x 2 mm











Mât Ø 40 mm

Mât Ø 50 mm

80 x 80 x 3 mm











Mât 50 x 50 mm

Collier 40*40 DF



Mât 80 x 40 mm

Mât 40 x 40 mm

Dimensions colliers

Mât Ø 60 mm DF

Mâts acier galvanisé

DIMENSIONS
35 x 35 x 2 mm
40 x 40 x 2 mm
80 x 40 x 1,5 mm*
80 x 40 x 2 mm**
80 x 80 x 2 mm***
80 x 80 x 3 mm
140 x 80 x 3 mm****
Ø 48,5 mm
Ø 60 mm
Ø 76,6 mm


Vendu avec bouchon.


- * Jusqu'à 3,5 m
- ** Uniquement 4,5 et 6 m
- *** Uniquement jusqu'à 4 m, au-delà 80 x 80 x 3 mm
- **** Uniquement 6 et 7 m


Colliers


DIMENSIONS Feuillard 40 x 40 mm, simple face 40 x 40 mm, double face 50 x 50 mm 80 x 40 mm, simple face 40 x 80 mm, simple face 80 x 40 mm, double face 80 x 80 mm, simple face 80 x 80 mm, double face 140 x 80 mm, simple face

Mât 80 x 80 mm









140*80 DF

Accessoires

Accessoires

DIMENSIONS

140 x 80 mm, double face

Étrier 140 x 80 mm Étrier 80 x 80 mm Fourreau 80 x 40 mm Fourreau 80 x 80 mm Fourreau 140 x 80 mm Fourreau Ø 60 mm Fourreau Ø 76 mm Plastostable

Mâts en aluminium brut



Ø 40 x 2 mm



Colliers

DIMENSIONS

Ø 40 mm, simple face Ø 50 mm, simple face Ø 60 mm, simple face Ø 60 mm, simple face renforcé Ø 60 mm, double face Ø 80 mm, simple face renforcé Ø 80 mm, double face Ø 90 mm, simple face Ø 90 mm, double face

Elliptique 130 x 80, simple face

Fourreau avec bague de serrage Plastostable


Mâts aluminium brut

DIMENSIONS

Ø 40 x 2 mm Ø 60 x 3 mm

Vendu avec bouchon.

Signaux de danger Type A

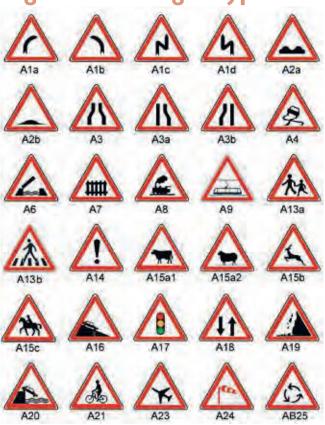


Tous nos panneaux sont en anodisé champagne de base adhésif de classe 2

Panneaux de police type A

DIMENSIONS

TOUS A : A1A À A24 500 mm - 700 mm - 1000 mm


Signaux d'intersection Type AB

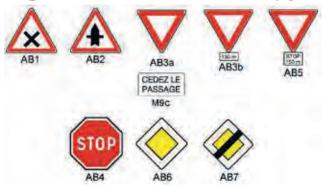

Panneaux de police type AB

	DIMENSIONS
AB1, AB2, AB25	
AB3A + M9C	500 mm - 700 mm - 1000 mm
AB3B	300 Mini - 700 Mini - 1000 Mini
AB5	
AB4 (STOP)	400 mm - 600 mm - 800 mm
AB6, AB7, M7	350 mm - 500 mm - 700 mm

Panonceaux Type M

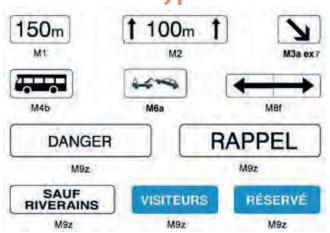

Panonceaux type M

	DIMENSIONS			
M1, M2	350 x 150 mm - 500 x 150 mm - 700 x 200 mm			
M3A	350 x 250 mm - 500 x 350 mm - 500 x 500 m			
M4B	350 x 150 mm - 500 x 200 mm - 500 x 300 mm			
M6A	500 x 150 mm - 500 x 200 mm			
M8F	350 x 150 mm - 500 x 200 mm - 700 x 200 mm			
M9Z	500 x 150 mm - 700 x 200 mm - 900 x 250 mm			

Tous les types de panneaux M ne sont pas représentés, nous consulter pour les autres références.




Signaux de prescription Type B INTERDICTION



Signaux de prescription Type B OBLIGATION



Signaux de prescription Type B STATIONNEMENT



Panneau de police type B

	DIMENSIONS
TOUS B "INTERDICTION"	
TYPE B "STATIONNEMENT": B6A1 À B6D CIRCULAIRE	450 mm - 650 mm - 850 mm
TOUS B "STATIONNEMENT": B6B1 À B50E SUR FOND CARRÉ	500 mm - 700 mm - 900 mm
TOUS B "OBLIGATION OU DE FIN D'OBLIGATION" : B21 À B49	450 mm - 650 mm - 850 mm

Règlementation

Revêtement rétroréfléchissant de classe 2 :

En rase campagne, il est utilisé pour tous les panneaux et panonceaux implantés à plus de 2 m de hauteur, et pour tous les panneaux et panonceaux implantés sur autoroutes et sur routes à grande circulation, quelle que soit leur hauteur.

En agglomération, il est utilisé pour les panneaux de type AB ainsi que pour tous les panneaux implantés dans les sections où la vitesse est relevée à 70 km/h.

Hauteur sous panneaux

La hauteur des panneaux au-dessus du sol s'entend toujours sauf indication contraire, de la hauteur du bord inférieur du panneau ou du panonceau associé (mais non d'un cartouche éventuel) par rapport au niveau de l'accotement (ou du trottoir).

A) En rase campagne

La hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales :

- soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux,
- soit pour éviter qu'ils masquent la circulation. C'est ainsi que, sur les îlots directionnels, ils peuvent être placés à une hauteur inférieure à 1 m.

B) En agglomération

Dans les agglomérations bénéficiant d'un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons.

Extrait de l'instruction interministérielle de la sécurité routière – Arrêté du 12/01/2012

Signaux d'indication Type C



Signaux d'indication Type CE



TOUS C DE C1A À C208, (FOND BLEU) C107, 108, 207 ET 208

(FOND BLEU) TOUS CE DE CEI À STATIONNEMENT **AUTORISÉ SUR TROTTOIR**

350 mm - 500 mm - 700 mm

1050 mm - 1200 mm

350 mm - 500 mm - 700 mm

Panneaux temporaires

Type AK temporaire



Type BK temporaire



Type BK21 temporaire



Panneaux temporaires et de sécurité

	DIMENSIONS
"DANGERS"	700 mm 1 000 mm 1 250 mm
"PRESCRIPTION": BK1 À BK31 AVEC TRÉPIED	650 mm
"PRESCRIPTION": SÉRIE DES BK21 AVEC TRÉPIED	850 mm 1 050 mm


Accessoires




Platines pour totems

(Habillage en option, nous consulter)


Platine 150 x 150 mm




Platine 125 x 200 mm




Platine 200 x 200 mm




Platine 225 x 300 mm



Platine 300 x 300 mm



Platine 400 x 180 mm




Les platines sont systématiquement fournies avec un gabarit de pose et des crosses (possibilité de vous les faire parvenir avant l'envoi du totem sur demande).

Les schémas des platines vous sont donnés sur cette page seulement à titre informatif. Le but est de vous présenter nos différentes fixations et de vous aider à visualiser au mieux le rendu final de votre réalisation.

Les platines sont choisies uniquement par notre bureau d'études qui se charge de vous proposer la meilleure solution selon vos besoins.

Elles sont adaptées à toutes vos contraintes et vous garantissent une fixation optimale.

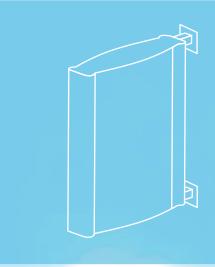





Caisson lumineux face ajourée

Enseigne moderne en tôle aluminium pliée et ajourée. Un PMMA diffusant est contrecollé sur les faces pour permettre le rétroéclairage de la zone découpée par des tubes fluos ou LED. Existe en mural et drapeau.

Enseignes de toit

Pouvant être réalisées sous la forme de caissons, nous vous proposons également des lettres pour les enseignes de toit.

Drapeau aluminium

Drapeau composé de tôles aluminium pliées, prêtes à être adhésivées. Ce produit simple et économique peut être éclairé par des rampes lumineuses (voir p. 102 à 103).

Panneau aluminium mural

Panneau plié en aluminium destiné à recevoir un visuel sur adhésif. Ce produit d'entrée de gamme peut être éclairé par des rampes lumineuses (voir p. 102 à 103).

Kakémono mural

Enseigne murale hautde-gamme, le kakémono existe en deux versions : avec une bâche textile pouvant être éclairée par des rampes à LED avec une dalle lumineuse rétroéclairée par des LED.

Caisson avec lettres talonnettes

Enseigne originale en tôle aluminium pliée et ajourée. Des lettres relief en PMMA diffusant, sont insérées en débord dans la découpe et sont rétroéclairées par des tubes fluos ou des LED. Ce produit élégant existe en mural et drapeau.

Caisson lumineux mural

Enseigne lumineuse traditionnelle avec une face en PMMA diffusant, rétroéclairée par des tubes fluos ou à LED. Il est également possible de les réaliser de forme ronde ou ovale.

Caisson lumineux drapeau

Drapeau standard avec deux faces en PMMA diffusant rétroéclairées par des tubes fluos, à LED et même une dalle (voir p. 70). Il existe aussi des drapeaux de forme ronde ou ovale.

Kakémono drapeau

Drapeau design par excellence, le kakémono existe en deux configurations : avec une bâche textile pouvant être éclairée par des rampes à LED avec une dalle lumineuse rétroéclairée par des LED. Une enseigne doit être constituée de matériaux durables. Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement (Art. R581-58).

Les enseignes ne sont pas soumises à déclaration préalable sauf lorsque leur installation s'effectue dans un lieu visé aux articles L.581-4 ou L.581-8 (monuments naturels, sites classés, secteurs sauvegardés, monuments historiques...), sur le territoire couvert par un RLP (Règlement Local de Publicité) ou s'il s'agit d'enseignes à faisceau de rayonnement laser.

Surface maximum des enseignes sur façade :

- Les enseignes apposées sur une façade commerciale ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.
- La surface des enseignes peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale est inférieure à cinquante mètre carrés.

Attention : les enseignes perpendiculaires (enseignes drapeau) entrent dans le calcul de surface. Le recto et le verso se cumulent.

Ex: un commerce A a une façade mesurant 25 m de large et 4 m de haut, soit 100 m². La surface cumulée des enseignes ne devra pas dépasser 15 m². Un commerce B a une façade mesurant 8 m de large et 4 m de haut, soit 32 m². La surface cumulée des enseignes ne devra pas dépasser 8 m².

Quelle surface à prendre en compte pour le calcul ?

- La surface du panneau de fond lorsque les inscriptions, logos ou images sont apposées sur un panneau (même si elles ne recouvrent pas 100 % du panneau).
- En l'absence de surface de fond c'est le rectangle dans lequel s'inscrit la forme, l'image ou l'inscription (ex : les lettres relief directement posées sur le mur).

Extinction nocturne des enseignes lumineuses :

"Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsque l'activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité" (Art. R.581-59).

Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.


Attention : les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou tout autre service d'urgence.

Ex: un buraliste ferme son commerce à 19 heures : son enseigne peut rester allumée jusqu'à 1 heure du matin. Il commence son activité à 6 h 30, son enseigne peut être allumée à partir de 5 h 30. Un hôtel avec une réception ouverte 24h/24 h garde son enseigne éclairée en continu.


Les éléments donnés sur cette page le sont à titre indicatif. Ils sont extraits du guide pratique de la règlementation de la publicité extérieure publié par le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. Ils concernent les dispositions prises en l'absence de règlement local de publicité (RLP) dans la commune. Avant toute démarche renseignez-vous auprès du service d'urbanisme de la mairie d'implantation de l'enseigne pour connaître les éventuels RLP, arrêtes municipaux ou préfectoraux en vigueur.

Lafay ne peut être en aucun cas tenu pour responsable en cas d'information manquante ou erronée.




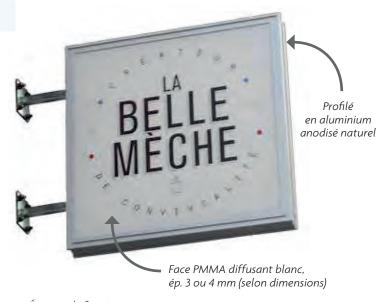




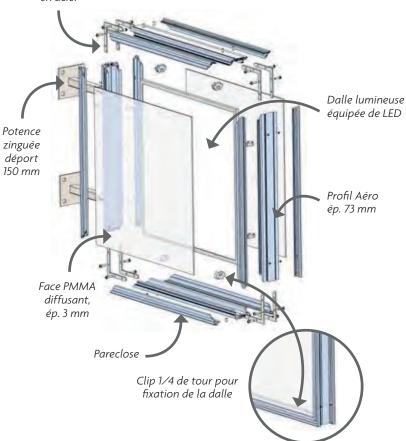


Profil avec parecloses plates









Profil avec parecloses joints creux







Exemples de réalisations :




DIMENSIONS DÉCORABLES (L x H)

500 x 500 mm 600 x 600 mm 600 x 800 mm 800 x 800 mm

EN OPTION

- PMMA antireflet (non lumineux)
- Habillage déport, potences...

Drapeau faces en tôle pliée

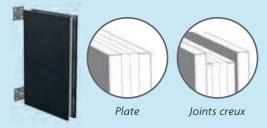


Chants lumineux








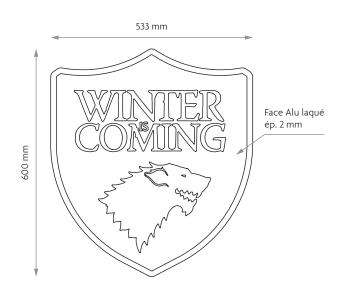

Chants + visuel lumineux épaisseur fini 35 mm

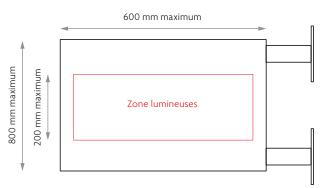





DIMENSIONS DÉCORABLES (L x H) 600 x 800 mm




Enseigne murale plate



TYPE DE PANNEAU	HAUTEUR
PANNEAU MURAL AVEC CORNIÈRES 25 X 25 MM	700 mm 1 000 mm
PANNEAU MURAL AVEC PIÈCE LISSE EN Z ET CORNIÈRES 25 X 25 MM	1 200 mm 1 450 mm 2 000 mm
PANNEAU MURAL AVEC CADRE ALU EN TUBE 25 X 25 MM	2 500 mm 2 950 mm

Type de pose

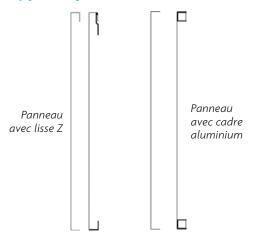

Pour une hauteur > 800 mm:

prévoir 2 cornières verticales de renfort aux extrémités.

- Cornière 25 x 25 mm
- Cornière 30 x 30 mm
- Pièce lisse en Z
- Cornière 25 x 25 mm + lisse Z
- Cornière 30 x 30 mm + lisse Z
- Griffe raccord inter-tôles (tous les 750 mm)
- Renfort Oméga

Enseigne murale galbée



AUTEUR CORABLE



HAUTEUR HORS-TOUT	HAUTEUR DÉCORABL
485 mm	500 mm
585 mm	600 mm
685 mm	700 mm
775 mm	800 mm
925 mm	950 mm
1 125 mm	1 150 mm

- Aluminium pré-laqué blanc 15/10°
- Fixation murale avec 2 cornières de fixation 25 x 25 mm



Autres dimensions: nous consulter

Panneau cadre, tôle plane, plaquettes:

nous consulter

Enseigne drapeau



DIMENSIONS DÉCORABLES (L x H) 500 x 500 mm 600 x 600 mm 600 x 800 mm 600 x 1 000 mm 800 x 800 mm

Autres dimensions : nous consulter

- Aluminium pré-laqué blanc 15/10°
- Tube alu 30 x 30 mm ou acier galvanisé 40 x 40 mm

Enseigne drapeau galbée horizontale



Enseigne drapeau plate horizontale



Enseigne drapeau galbée verticale



Enseigne drapeau avec rampes



Les enseignes drapeau avec rampes ont une ossature renforcée

DIMENSIONS DÉCORABLES (L x H) 500 x 500 mm 600 x 600 mm 600 x 800 mm 600 x 1 000 mm 800 x 800 mm

Autres dimensions : nous consulter

- Habillage déport, habillage potences,
- habillage déport + potences, potences décalées



Aura mural




- Transformateur secteur inclus.
- Tarif standard RAL 1 couleur.
- Finition chromée.
- Inox brossé.

Finitions:










Au choix:

- Face PMMA blanc diffusant si visuel sur adhésif.
- Face PMMA transparent si visuel sur backlight.

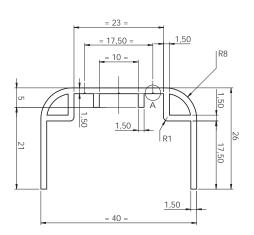


Aura drapeau




Au choix:

- Faces PMMA blanc diffusant si visuel sur adhésif.
- Faces PMMA transparent si visuel sur backlight.





Système d'éclairage composé d'une dalle gravée rétroéclairée par des LED. Ce système offre une luminosité homogène et puissante sans équivalent sur le marché qui permet d'avoir des produits avec une épaisseur minimale.



DIMENSIONS DÉCORABLES (L x H) 600 x 600 mm 600 x 800 mm

800 x 800 mm


Autres dimensions : nous consulter


- Transformateur secteur inclus.
- Tarif standard RAL 1 couleur.
- Finition chromée.
- Inox brossé.

Finitions:







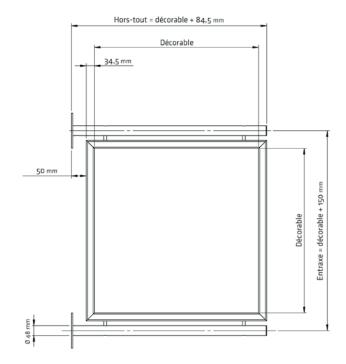

CAISSON MURAL LUMINEUX FACE AJOURÉE




Caisson mural lumineux avec face ajourée

et PMMA contrecollé



- Équipement lumineux LED blanches
- Caisson épaisseur 60 mm
- Les caissons > 3000 mm sont en 2 parties



DIMENSIONS (LXH)

1000 x 500 mm

2 000 x 500 mm

3 000 x 700 mm

4 000 x 700 mm

Autres dimensions : nous consulter.

EXEMPLE:

Tarif sur une base de 10 lettres (police ARIAL majuscule) recouvrant 70 % de la surface du caisson en aluminium laqué RAL 1 teinte.

RESTAURANT

Le PMMA est goujonné et collé sur la face aluminium. L'intérieur des lettres est goujonné ou avec un ou des points d'attache (selon dimensions).

EN OPTION

• PMMA diffusant de couleur

LED angle

ouvert 120

- Lettres "talonnettes" en épaisseur 30 mm
- Lettres "talonnettes" avec face en aluminium laqué RAL

Très nombreuses possibilités de réalisations spécifiques (logo, formes géométriques) : nous consulter.

Caisson mural lumineux avec face ajourée et lettres talonnettes



Panneau plié en aluminium ajouré avec lettres "talonnettes" en PMMA diffusant, ép. 15 mm



Tôle en aluminism

base"

Face "talonnette"

co.PMMA diffusant
blanc ép 15

Les lettres "talonnettes" ont la face et les chants lumineux

- Équipement lumineux LED blanches
- Caisson épaisseur 60 mm
- Les caissons > 3000 mm sont en 2 parties

DIMENSIONS (LXH)

1 000 x 500 mm

2 000 x 500 mm

3 000 x 700 mm

4 000 x 700 mm

5 000 x 700 mm

Autres dimensions : nous consulter.

EXEMPLE:

Tarif sur une base de 10 lettres (police ARIAL majuscule) recouvrant 70 % de la surface du caisson en aluminium laqué RAL 1 teinte.

Tôle en aluminium

RESTAURANT













DRAPEAU LUMINEUX FACES AJOURÉES




Drapeau lumineux avec faces ajourées et PMMA contrecollé



- Équipement lumineux LED blanches
- Caisson épaisseur 100 mm

 Le PMMA est goujonné et collé sur la face aluminium.
 L'intérieur des lettres est goujonné avec un ou des points d'attache (selon dimensions).



500 x 500 mm 600 x 600 mm 600 x 800 mm 600 x 1000 mm 800 x 800 mm 1000 x 1000 mm

EXEMPLE:

Tarif sur une base de 10 lettres (police ARIAL majuscule) recouvrant 70 % de la surface du caisson en aluminium laqué RAL 1 teinte.



EN OPTION

- PMMA diffusant de couleur
- Lettres "talonnettes" en épaisseur 30 mm
- Lettres "talonnettes" avec face en aluminium laqué RAL

Très nombreuses possibilités de réalisations spécifiques (logo, formes géométriques) : nous consulter.

Drapeau lumineux avec faces ajourées et lettres talonnettes



Panneau plié en aluminium ajouré avec lettres "talonnettes" en PMMA diffusant, ép. 15 mm



- Équipement lumineux LED blanches
- Caisson épaisseur 100 mm



500 x 500 mm

600 x 600 mm

600 x 800 mm

600 x 1000 mm

800 x 800 mm

1 000 x 1 000 mm


Autres dimensions: nous consulter.

EXEMPLE

Tarif sur une base de 10 lettres (police ARIAL majuscule) recouvrant 70 % de la surface de chaque face du caisson en aluminium laqué RAL 1 teinte.





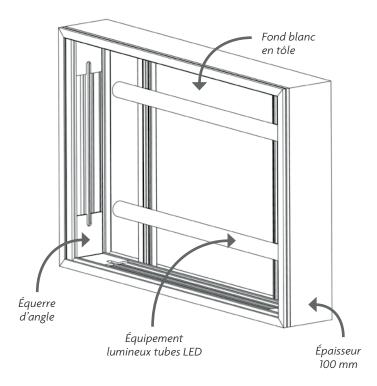




Le profilé rainuré du Luméco permet de remplacer la face en PMMA et les parecloses par une bâche textile diffusante avec jonc.

- Chaque caisson Luméco est composé de 3 profilés "base" et d'un profilé ouvrant qui permet de manipuler la face PMMA pour la changer ou pour intervenir à l'intérieur du caisson.
- Le profilé ouvrant est situé sur le côté droit du caisson (face du produit).

DIMENSIONS DÉCORABLES (L x H) **AVEC PMMA EXTRUDÉ 3 MM** 1000 x 500 mm 1500 x 800 mm 2 000 x 500 mm 2 000 x 1 000 mm 3 000 x 1 000 mm


Dimensions maximales: L 3 000 x H 1 000 mm Autres dimensions: nous consulter

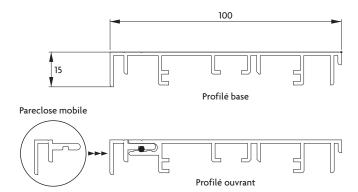


- Face détourée en aluminium et contrecollage en PMMA diffusant
- Équipement lumineux LED
- Interpompier


ENSEIGNES CAISSON MURAL LUMINEUX



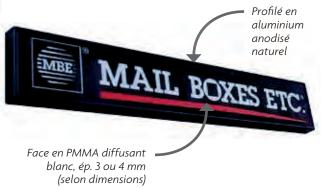

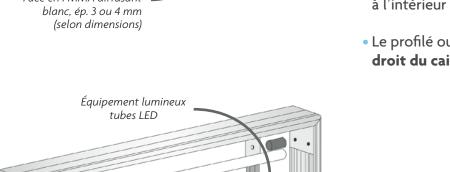



- Chaque caisson mural est composé de 3 profilés "base" et d'un profilé ouvrant qui permet de manipuler la face PMMA pour la changer ou pour intervenir à l'intérieur du caisson.
- Le profilé ouvrant est situé sur le côté droit du caisson (face du produit).

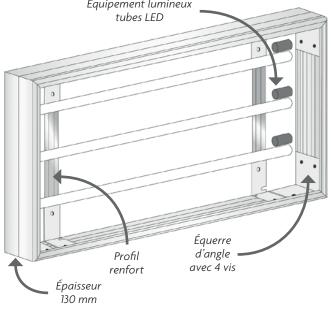

DIMENSIONS DÉCORABLES (L x H) AVEC PMMA EXTRUDÉ 3 OU 4 MM
4 000 x 700 mm
4 000 x 1 000 mm
5 000 x 700 mm
5 000 x 1 000 mm
6 000 x 1 000 mm


Autres dimensions : nous consulter

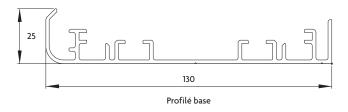


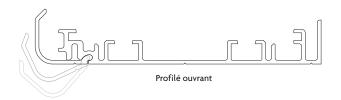


- Équipement lumineux T8
- Équipement lumineux T5
- Équipement lumineux LED sur le fond
- Face détourée en aluminium et contrecollage en PMMA diffusant
- PMMA suspendu (standard à partir de 1 200 mm de hauteur)
- Interpompier

Caisson drapeau lumineux

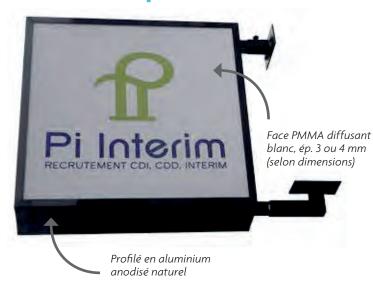

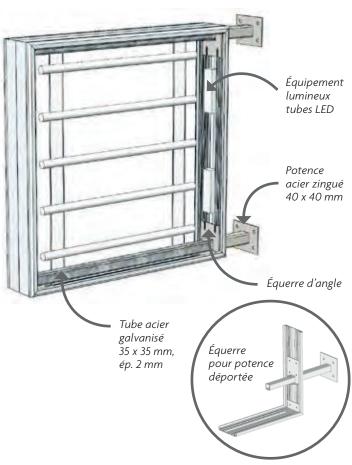

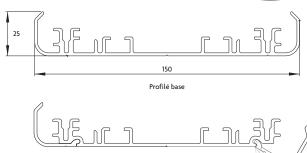

Profilé ouvrant

- Chaque caisson drapeau est composé de 3 profilés "base" et d'un profilé ouvrant qui permet de manipuler la face PMMA pour la changer ou pour intervenir à l'intérieur du caisson.
- Le profilé ouvrant est situé sur le côté opposé aux potences.

DIMENSIONS DÉCORABLES (L x H)

AVEC PMMA EXTRUDE 3 MM	
600 x 600 mm	
600 x 800 mm	
800 x 800 mm	
800 x 1 000 mm	
800 x 1 200 mm	

Autres dimensions : nous consulter

Potences:







130 x 60 mm. 2 trous

130 x 100 mm. 4 trous


Embossée 145 x 145 mm

- Équipement lumineux T8
- Équipement lumineux T5
- Équipement lumineux LED périphérique
- Face détourée en aluminium et contrecollage en PMMA diffusant
- PMMA suspendu
- Habillage potence, déport...
- Potences déportées
- Interpompier

CAISSON DE FORME LUMINEUX MURAL ET DRAPEAU




Caisson rond mural

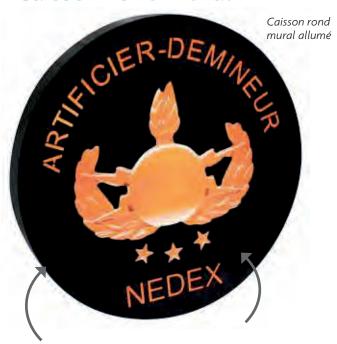

Chant en aluminium anodisé naturel ou blanc RAL 9010, ép. 100 mm

Face PMMA diffusant blanc, ép. 3 ou 4 mm (selon dimensions)

Équipement lumineux tubes LED

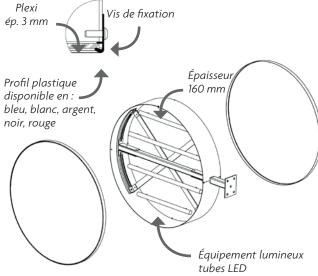





- Épaisseur 100 mm pour les caissons simple face.
- Épaisseur 160 mm pour les caissons double face.

DIAMÈTRE (SIMPLE OU DOUBLE FACE)				
500 mm				
600 mm				
700 mm				
800 mm				
900 mm				
1 000 mm				


Autres dimensions : nous consulter

EN OPTION

- Équipement lumineux T8 (mural uniquement)
- Équipement lumineux LED
- Face détourée en aluminium et contrecollage en PMMA diffusant
- Habillage potence, déport...
- Potences déportées
- Interpompier

Caisson ovale

(mural et drapeau)





Nous consulter

Mirage mural non lumineux



Mirage mural lumineux

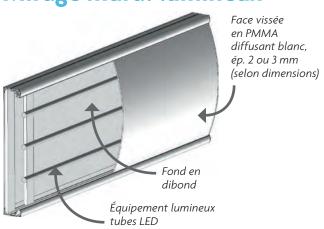

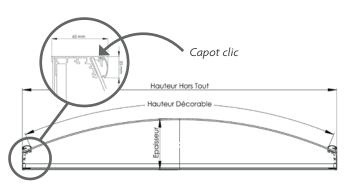

	DIMENSIONS			
HAUTEUR HORS-TOUT	441 mm	634 mm	829 mm	1 021 mm
HAUTEUR DÉCORABLE	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
LONGUEUR	700 mm (non lumineux) 1 000 mm (non lumineux) 1 500 mm (non lumineux) 2 000 mm (non lumineux) 2 500 mm (non lumineux) 3 000 mm (non lumineux)		1 000 mr 1 550 mn 2 000 mr 2 500 mr	I (lumineux) In (lumineux)


EN OPTION

- PMMA antireflet (non lumineux)
- Équipement lumineux T5
- Équipement lumineux T8
- Fond aluminium ou PVC (uniquement non lumineux)
- Interpompier

Mirage mural asymétrique non lumineux




Mirage mural asymétrique lumineux

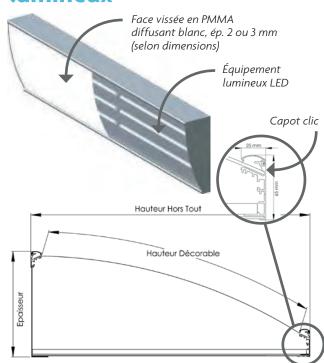


	DIMENSIONS			
HAUTEUR HORS-TOUT	634 mm 829 m		nm	1 021 mm
HAUTEUR DÉCORABLE	600 mm 800 mm		mm	1 000 mm
LONGUEUR	700 mm (non lumineux) 1 000 mm (non lumineux) 1 500 mm (non lumineux) 2 000 mm (non lumineux) 2 500 mm (non lumineux) 3 000 mm (non lumineux)		700 mm (lumineux) 1 000 mm (lumineux) 1 550 mm (lumineux) 2 000 mm (lumineux) 2 500 mm (lumineux) 3 000 mm (lumineux)	



Mirage drapeau non lumineux

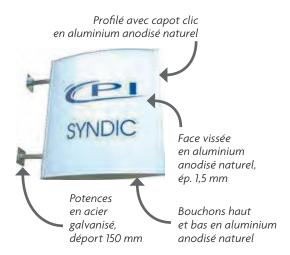


Mirage drapeau lumineux

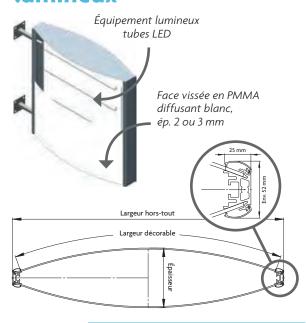


	DIMENSIONS (MM)				
ÉPAISSEUR HORS-TOUT	125	143	159	178	195
LARGEUR HORS-TOUT	536	633	732	829	927
LARGEUR DÉCORABLE	500	600	700	800	900
HAUTEUR	400 mm (Uniquement pour Mirage drapeau, faces galbées, non lumineux) 600 mm 800 mm 1 000 mm 1 200 mm 1 500 mm				

Mirage drapeau asymétrique non lumineux

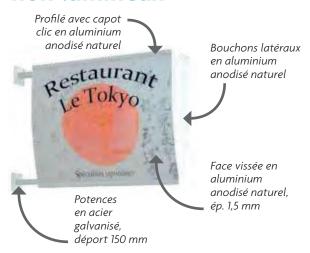

Mirage drapeau asymétrique lumineux

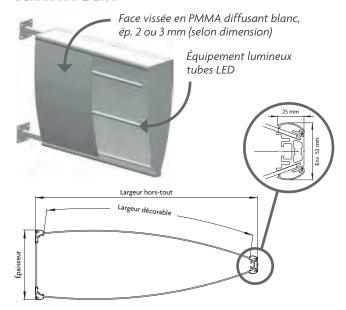


	DIMENSIONS (MM)				
ÉPAISSEUR HORS-TOUT	150	200	200	250	250
HAUTEUR HORS-TOUT	441	538	637	735	834
HAUTEUR DÉCORABLE	400	500	600	700	800
LARGEUR	500 mm (non lumineux) 700 mm (non lumineux) 1 000 mm (non lumineux)			550 mm (lur 720 mm (lur 1 020 mm (lu	mineux)


- PMMA antireflet (non lumineux)
- Équipement lumineux T5
- Équipement lumineux T8
- Habillage déport, potences...
- Interpompier

Kakémono inox mural





Kakémono inox mural lumineux

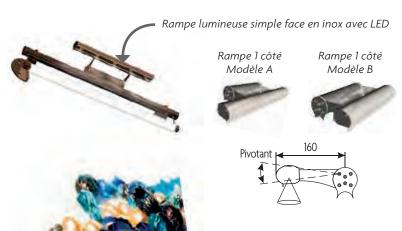

Kakémono mural lumineux et non lumineux (2 bras)

LARGEUR DE BRAS	RAMPES
600 mm	1 x mod. A
800 mm	1 x mod. A
1000 mm	1 x mod. B
1 200 mm	1 x mod. B
1 600 mm	2 x mod. A
2 000 mm	2 x mod. B


- Fourni sans toile
- Fixation de la toile par ourlets

Kakémono inox drapeau



Largeur hors-tout = Largeur toile + 160 mm

Kakémono inox drapeau lumineux

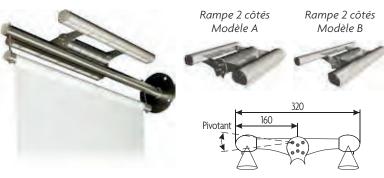

Kakémono drapeau (2 bras sans câbles)

HAUTEUR MAX.	RAMPES
2 500 mm	1 x mod. A
2 200 mm	1 x mod. A
2 000 mm	1 x mod. B
1500 mm	1 x mod. B
	MAX. 2 500 mm 2 200 mm 2 000 mm

- Fourni sans toile
- Pose en zone 2 maximum, autres zones nous consulter

Kakémono drapeau (2 bras avec câbles) LARGEUR HAUTEUR

DE BRAS	MAX.	RAMPES
600 mm	4 000 mm	1 x mod. A
800 mm	4 000 mm	1 x mod. A
1000 mm	3 000 mm	1 x mod. B
1200 mm	3 000 mm	1 x mod. B

Montage drapeau avec câbles obligatoire pour les hauteurs > 2 500 mm















JISNES BANGO




Lettres "baignoire" face lumineuse

Lettres relief creuses équipées de LED de fond qui éclairent directement une face en PMMA diffusant.

Enseignes avec lettres talonnettes

Enseigne en tôle aluminium pliée et ajourée. Des lettres relief en PMMA diffusant, sont insérées en débord dans la découpe et sont rétroéclairées par des tubes fluos ou des LED. Ce produit existe en mural et drapeau

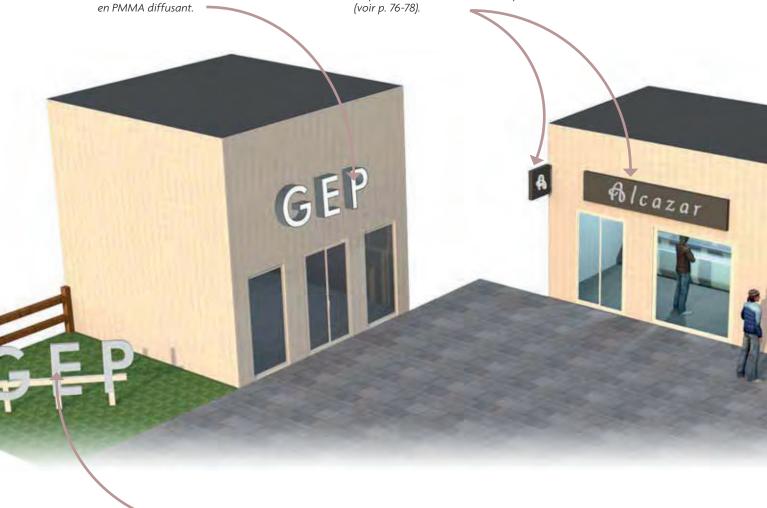

Lettres relief

Appelées aussi lettres "boîtier", les lettres relief sont en aluminium ou TEZ idéalement utilisées pour des enseignes de moyennes ou grandes dimensions.

Lettre relief

Lettre relief lumineuse





La lettre relief appelée aussi lettre boîtier est une lettre creuse à l'arrière que l'on vient poser sur un support (mur, panneau...).

En l'équipant de LED (à l'arrière) la lettre renvoie la lumière sur le support en **rétroéclairage**.

Lettre baignoire



La lettre baignoire est une **lettre creuse équipée de LED** et sur laquelle on vient rajouter une face en PMMA diffusant.

La face est lumineuse, c'est ce que l'on appelle un **éclairage direct.**

Lettres rétroéclairées

Lettres relief équipées de LED, déportées du mur ou de la façade pour le rétroéclairage (éclairage indirect).



Lettres découpées

Lettres simples découpées dans différentes matières (aluminium, PVC, dibond...). Elles peuvent être rétroéclairées avec des LED.



Lettres découpées

Les lettres découpées peuvent être utilisées en intérieur en tant qu'éléments de signalétique originaux et élégants.

Types de polices utilisées

Bâton (ou "sans sérif")



Exemple: Arial, Calibri...

Patin (ou "avec sérif")



Exemple : Times New Roman, Book Antiqua...

Fantaisie (autres polices)



Exemple: Curlz, Brush Script...

Lettre à plat





Lettre à plat

lumineuse

La lettre à plat est une lettre découpée directement dans une matière (alu, dibond, PVC...), elle est donc pleine.

Son épaisseur varie de 2 à 30 mm. Lorsqu'elle est équipée de LED (à l'arrière) elle renvoie la lumière sur le support sur lequel elle est installée en **rétroéclairage**.



Aluminium laqué RAL



- Plan de pose inclus.
- Fixations incluses (goujons).
- Laquage RAL 1 teinte inclus.

HAUTEUR

100 mm à 1 000 mm

Épaisseur 2 ou 3 mm (selon dimensions)



PVC Komacel blanc ou laqué

- Plan de pose inclus.
- Fixations incluses (quick fix).

HAUTEUR

100 mm à 1 000 mm

Épaisseur 10, 19 mm. Pour le laqué (face et tranche) champs poreux



Dibond blanc ou brossé



- Plan de pose inclus.
- Fixations incluses (quick fix).

HAUTEUR

100 mm à 1 000 mm

Épaisseur 2 ou 4 mm



PVC Komadur brut ou laqué



- Plan de pose inclus.
- Fixations incluses (quick fix).

HAUTEUR

100 mm à 1 000 mm


Épaisseur 10, 20 mm. Pour le brut et laqué (face et tranche) champs pleins



EN OPTION

- Dibond de couleur + 15 % (attention : nuancier limité, nous consulter)
- Perçage face avant
- Lamage
- Nous réalisons également vos logos (merci de nous fournir un fichier vectorisé).

Fixations:




Goujons + tiges filetées (standard) Entretoise d'écartement (en option)



Quick fix

Aluminium laqué RAL




- Plan de pose
- LED, câblage et transfo inclus
- Fixations incluses (goujons)
- Laquage RAL 1 teinte inclus

HAUTEUR

100 mm à 1 000 mm

Choix de la couleur des LED : blanc (standard), autre couleur sur demande.

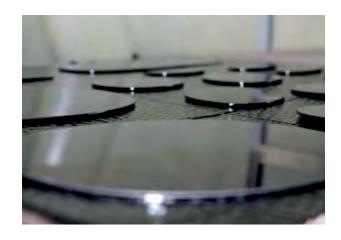

Exemples de réalisations :



Fixations:



Goujons + tiges filetées (standard) Entretoise d'écartement (en option)









- Plan de pose inclus.
- Fixations incluses (goujons).
- Laquage RAL 1 teinte inclus.

Lettres Inox


	HAUTEUR
POLICE BÂTON	
POLICE	300 mm
FANTAISIE	à 1 000 mm
POLICE PATIN	

Relief indicatif (Arial) de 30 à 100 mm

Lettres Aluminium

	HAUTEUR
BATON	
FANTAISIE	200 mm
PATIN	à 2 000 mm
SEMELLE PVC 10 MM	

Fixations:



Goujons + tiges filetées (standard) Entretoise d'écartement (en option)



Exemples de réalisations :









Choix de la couleur des LED : blanc (standard), autre couleur sur demande.


Le relief de la lettre dépend des types de police et fixation choisis.

Par défaut, le relief que nous sélectionnons minimise le déport de la lettre par rapport au point de fixation (mur, bardage etc.) pour un rendu lumineux plus homogène.

- Plan de pose inclus.
- LED, câblage et transfo inclus.
- Fixations incluses (goujons).
- Laquage RAL 1 teinte inclus.

	HAUTEUR
BATON	
FANTAISIE	200 mm
PATIN	à 2 000 mm
SEMELLE INCOLORE PMMA	

Fixations:



Goujons + tiges filetées (standard) Entretoise d'écartement (en option)



Œillet (en option)



Exemples de réalisations :









LETTRES BAIGNOIRE - FACES PMMA LUMINEUSES





- Plan de pose
- LED, câblage et transfo inclus
- Équipement lumineux modules de diodes blanches
- Laquage RAL 1 teinte inclus
- Diffusant blanc inclus

	HAUTEUR
BATON	222
FANTAISIE	200 mm à 2 000 mm
PATIN	a 2 000 111111

Fixations:

- À visser directement
- Fixations déportées : nous consulter



Contour PVC



Vis latérale



Chaque lettre est équipée d'une longueur de câble suffisante qui vous permet de faire vos branchements en toute simplicité lors de la pose des lettres.

Vous pouvez percer librement la lettre à l'arrière ou sur la tranche pour faire sortir le câble électrique.

Finitions:

Montage bord à bord (standard)

Pour un montage bord à bord, chaque face PMMA reçoit un contour intérieur en PVC collé.

La face est ainsi emboitée dans la lettre creuse et fixée avec des vis latérales discrètes.



Montage avec listel (en option)

Pour un montage avec listel, chaque face PMMA reçoit un contour extérieur en PVC fixé avec des vis latérales discrètes.





Exemples de réalisations :







Lettres grand format avec plexi black&white



LETTRES BOÎTIER PMMA

LETTRES




- Inclus plan de pose
- Logo sur demande
- Semelle PVC 10 mm
- Montage bord à bord : +10 %
- Chants opacifiés: +10%
- Plexi blanc diffusant

Lettre boîtier PMMA lumineuse et non lumineuse

	HAUTEUR
BATON	
FANTAISIE	200 mm
PATIN	à 2 000 mm
FIXATION	


- PMMA couleur
- Adhésif diffusant
- Fixation quick fix ou tige filetée

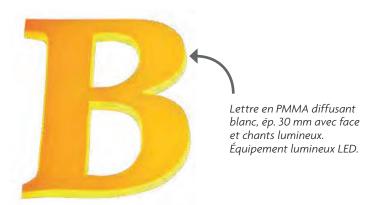

HAUTEUR 300 mm 400 mm 500 mm

- Police Arial ou bâton
- Police patin ou fantaisie
- Fixation par tige filetée
- Fixations quick fix incluses
- Épaisseur pour déport 30 mm au-delà, nous consulter

Fixations:



Goujons + tiges filetées (standard) Entretoise d'écartement (en option)



Quick fix (standard)

Finitions:

• Chants + liseret lumineux et face opaque (en option)



10 mm 15 mm 30 mm

• Chants lumineux et face opaque (en option)




10 mm 15 mm 30 mm

• Chants + face lumineux (standard) (uniquement ép. 30 mm)



Exemples de réalisations :

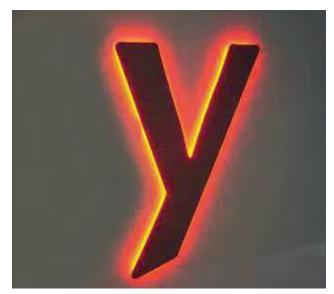

Découvrez nos kits de présentation Pour promouvoir les produits et les profils

Kit 1



Kit 2



Kit 3
























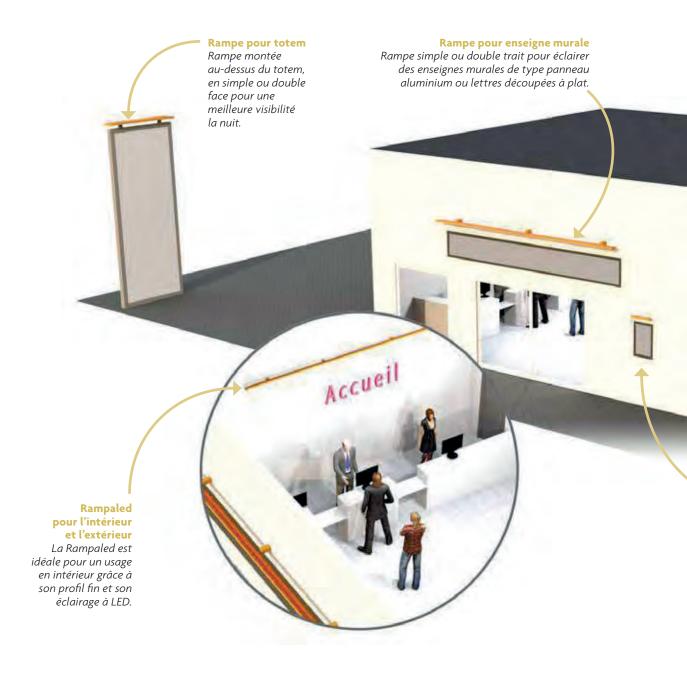

Hauteur et puissance d'éclairage en fonction du modèle de rampe et de la taille des bras

Les schémas présentés sont des outils d'aide à la décision pour le choix de votre rampe.


Il s'agit de mesures effectuées selon la combinaison entre le modèle de rampe et la longueur de bras associée.

Ceci vous permet donc de choisir la meilleure solution en fonction de la hauteur et de la puissance d'éclairage désirées.

Compte tenu du fait que ces mesures sont affectées par la luminosité ambiante et divers éléments extérieurs, ils vous sont donnés à titre indicatif et ne représentent en aucun cas des mesures exactes et universelles. Ils n'ont donc aucune valeur contractuelle.

Rampaled Bras 100 mm 0 1000 1500




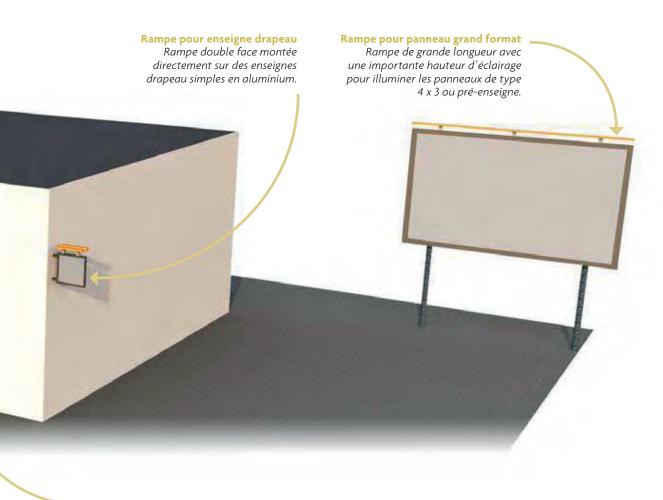


Rampe pour panneau répertoire

Des petites rampes comme la Rampaled sont conseillées pour éclairer des éléments de signalétique extérieure de type répertoire ou directionnel.

Rampe PrimaLED

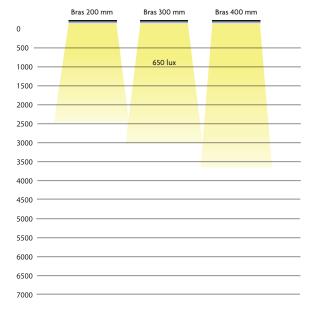


Rampe MaximaLED

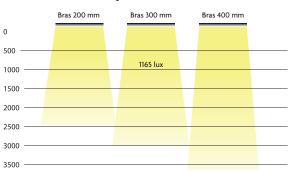




PrimaLed

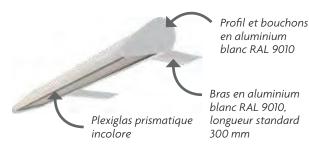

Éclairage simple trait LED avec réflecteur Transformateur secteur inclus



RAMPE PRIMALED (BRAS INCLUS, LIVRÉE MONTÉE)
LONGUEUR
1 600 mm
1 950 mm
2 500 mm
3 150 mm
4 100 mm*
5 000 mm*
6 100 mm*

- * Rampe en deux éléments
- Économies d'énergie
- Durée de vie supérieure aux tubes fluos
- Montage simple pour une maintenance facilitée (pas de ballast)

Exemple de réalisation :




MaximaLed



Profil et bouchons en aluminium blanc RAL 9010

Bras en aluminium blanc RAL 9010, longueur standard 300 mm

Éclairage double trait LED avec réflecteur Transformateur secteur inclus



RAMPE MAXIMALED (BRAS INCLUS, LIVRÉE MONTÉE)
LONGUEUR
1 600 mm
1 950 mm
2 500 mm
3 150 mm
4 100 mm*
5 000 mm*
6 100 mm*

^{*} Rampe en deux éléments

OPTIONS:

- Bras orientable (uniquement MaximaLED)
- Bras équerré
- Fixation sur bardage
- Fixation sur latte
- Fixation murale déportée
- Fixation directe
- Montage double face




RampaLED

Usage intérieur et extérieur




Éclairage simple trait avec ruban à LED 12V, 6000/6500°K Transformateur secteur inclus




RAMPALED (BRAS INCLUS, LIVRÉE MONTÉE)
LONGUEUR
500 mm
1 000 mm
1 500 mm
2 000 mm
2 500 mm
3 000 mm

Configuration des rampes

- Les rampes inférieures à 4 m sont en un seul élément.
- Les rampes entre 4 m et 5 m sont composées de deux éléments mis bout à bout avec pontage, connecteur étanche et une seule sortie électrique.

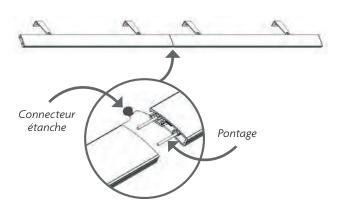

• Les rampes supérieures à 5 m sont composées deplusieurs rampes individuelles mises bout à bout.



Exemple de réalisation :



OPTIONS:

• Bras en acier laqué blanc RAL 9010 (plus-value par bras)



- Montage drapeau (nous consulter)
- Rampe double trait (nous consulter)













PLV ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR



Cadre clic mural

Non lumineux dans sa forme la plus classique ou équipé de la technologie pour sa forme lumineuse, le cadre clic dispose de 4 côtés amovibles permettant un changement rapide et facile du visuel.

Cadre toile textile

Support de communication visuelle pleine face, le cadre toile textile est idéal pour des réalisations en grand format. La combinaison de la bâche textile diffusante et de la technologie permet d'avoir un rendu visuel extrêmement qualitatif et précis. Sa légèreté est sa faible épaisseur (33 mm) en font un produit simple à installer et à intégrer.

Vitrine

Étanches ou non, lumineuses ou nonlumineuses, les vitrines peuvent recevoir diverses informations tels que des menus, horaires, notices légales... qui résisteront aux actes de malveillance grâce à leur fermeture à clé.



Totem toile textile

Le totem toile textile
est un support de PLV
mobile, recto-verso,
haut-de-gamme, avec une
luminosité exceptionnelle
qui permet de mettre
en valeur un message
publicitaire.
Une fois la publicité
terminée, il suffit de
changer le visuel sur bâche
diffusante, ce qui fait
du totem un produit
réutilisable à l'infini.

Cette technologie entièrement fabriquée dans nos ateliers équipe une grande partie de nos produits de PLV.



Système d'éclairage composé d'une dalle gravée rétroéclairée par des LED. Ce système offre une luminosité homogène et puissante sans équivalent sur le marché qui permet d'avoir des produits avec une épaisseur minimale.

Présentoir

De différentes formes, le présentoir est un produit simple et économique destiné à recevoir de la documentation et pouvant être installé à l'accueil, dans un showroom,

Cadre sécurisé

Avec son système de fermeture de type "boîte à chaussures" verrouillé par une vis, le cadre sécurisé permet l'affichage de supports informatifs ou publicitaires. La très haute qualité lumineuse fournie par sa technologie met en valeur le visuel choisi.

Cadre clic suspendu

À l'intérieur d'un bâtiment ou en vitrine, le cadre clic suspendu donne la même information des deux côtés ou une information différente de chaque côté, le tout pour un encombrement minimal. Utilisé à des fins publicitaires, informatives voire même de signalisation, le cadre suspendu est équipé d'une technologie qui offre une qualité lumineuse exceptionnelle.



Stop-trottoir

Sous forme de chevalet ou pied oscillant, le stop-trottoir interpelle les passants sur l'emplacement d'un point de vente, d'une promotion, d'une ouverture exceptionnelle...


Formats hors-tout, affiche et visible

Dans la plupart de nos produits de PLV nous utilisons les termes de format hors-tout, format affiche et format visible.

- Format hors-tout : dimensions de bord à bord.
- Format affiche: dimensions du support visuel (par exemple la feuille de papier).


 Correspond souvent aux formats "imprimerie" (voir ci-contre).
- Format visible: dimensions visibles par rapport au format affiche.
 Diffère en fonction de l'épaisseur des profils, de la forme du produit etc.

Les formats "imprimerie"

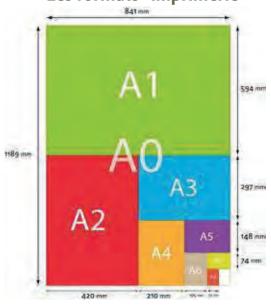



Chevalet

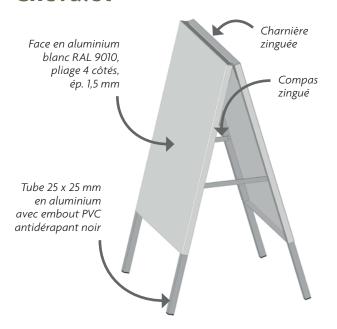

DIMENSIONS DÉCORABLES (L x H)
500 x 700 mm
600 x 800 mm
600 x 1 200 mm
700 x 1 000 mm
700 x 1 200 mm
700 x 1 400 mm
800 x 1 000 mm
800 x 1 200 mm
1000 x 1200 mm

Présentoir galbé

Présentoir plat



PRÉSENTOIRS Pour format A4 - 250 x 1350 mm Pour format A3 - 350 x 1600 mm

Pied oscillant



PIED OSCILLANT Standard (2 silent-blocs) Grand vent (3 silent-blocs) Silent-bloc



2 finitions au choix

Cadre avec coupe d'onglets



Cadre avec coins chromés




Option : coupe droite avec bouchon alu

Formats standards, simple face, non lumineux

DIMENSIONS AFFICHE	DIMENSION DU PROFIL
210 x 297 mm (A4)	20 mm
297 x 420 mm (A3)	25 mm
420 x 594 mm (A2)	32 mm
500 x 700 mm	32 mm
594 x 841 mm (A1)	32 mm
700 x 1 000 mm	32 mm
841 x 1 189 mm (A0)	32 mm

3 profils



Cadre clic sur mesure


DIMENSIONS AFFICHE < À 1 220 x 1 220 MM		
Fond acier 75/100° + PMMA 1 mm	Fond alu brut 1,5 mm + PMMA 1,5 mm	
Profil 25 mm		
Profil 32 mm		
Profil 45 mm		

3 profils



- Usage intérieur uniquement
- Fixation murale par vissage

Pochette plastique étanche pour cadre clic

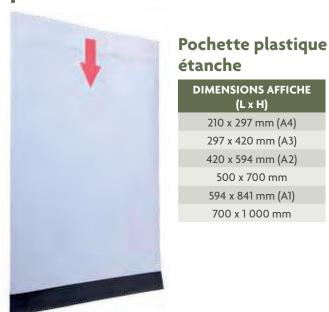

CADRE CLIC LUMINEUX SIMPLE FACE





Profilé en aluminium anodisé naturel

PMMA transparent, ép. 1,5 mm

Cadre clic lumineux simple face

DIMENSIONS HORS-TOUT (L x H)	DIMENSIONS AFFICHE (L x H)	DIMENSIONS VISIBLES (L x H)	PUISSANCE LED
312 x 435 mm	A3 - 297 x 420 mm	242 x 365 mm	24 W
435 x 609 mm	A2 - 420 x 594 mm	365 x 539 mm	36 W
609 x 856 mm	A1 - 594 x 841 mm	539 x 786 mm	48 W
856 x 1204 mm	A0 - 841 x 1189 mm	786 x 1134 mm	60 W

Compte-tenu de la luminosité exceptionnelle de ce produit nous vous conseillons d'imprimer votre visuel sur un support diffusant backlight de type Duratrans® (ép. conseillée : entre 130 et 230g/m²)

- PMMA antireflet en option
- Usage intérieur uniquement
- Fixation murale par vissage
- Laquage RAL: nous consulter
- Autres dimensions : nous consulter
 Dimensions maximum : 2 400 x 1 200 mm
- **Durée de vie des LED :** environ 50 000 h, soit 10 ans pour 10 h d'utilisation quotidienne
- Température d'utilisation : de 30 °C à + 50 °C
- Transformateur secteur: 12 V/220 V inclus


Système d'ouverture clic




Les 4 côtés amovibles permettent un changement rapide et facile du visuel

Coupe d'onglet à 45°

2 profilés au choix

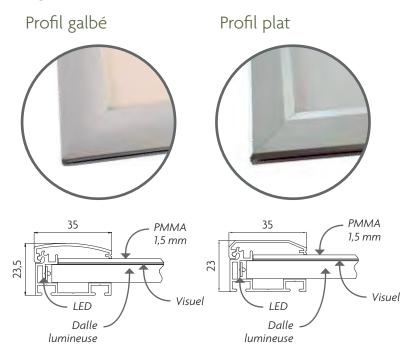

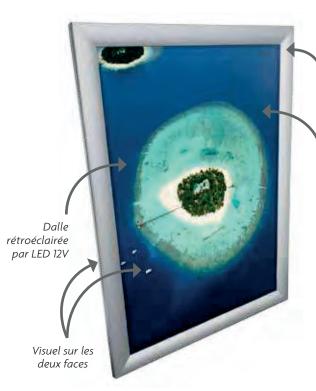

Profilé en aluminium anodisé naturel

PMMA transparent, ép. 1,5 mm

Cadre clic lumineux double face suspendu

DIMENSIONS HORS-TOUT (L x H)	DIMENSIONS AFFICHE (L x H)	DIMENSIONS VISIBLES (L x H)	PUISSANCE LED
357 x 480 mm	A3 - 297 x 420 mm	287 x 410 mm	24 W
480 x 654 mm	A2 - 420 x 594 mm	410 x 584 mm	36 W
654 x 901 mm	A1 - 594 x 841 mm	584 x 831 mm	48 W
901 x 1 249 mm	A0 - 841 x 1 189 mm	831 x 1 179 mm	60 W

Compte-tenu de la luminosité exceptionnelle de ce produit nous vous conseillons d'imprimer votre visuel sur un support diffusant backlight de type Duratrans® (ép. conseillée : entre 130 et 230g/m²)

- PMMA antireflet en option
- Usage intérieur uniquement
- Fixation suspendue par câbles Ø 1,5 mm
- Laquage RAL: nous consulter
- Autres dimensions: nous consulter
 Dimensions maximum: 2 400 x 1 200 mm
- Durée de vie des LED : environ 50 000 h, soit 10 ans pour 10 h d'utilisation quotidienne
- Température d'utilisation : de 30 °C à + 50 °C
- Transformateur secteur: 12 V/220 V inclus

Système d'ouverture clic




Les 4 côtés amovibles permettent un changement rapide et facile du visuel

Coupe d'onglet à 45°

2 profilés au choix


Profil galbé






Profil plat







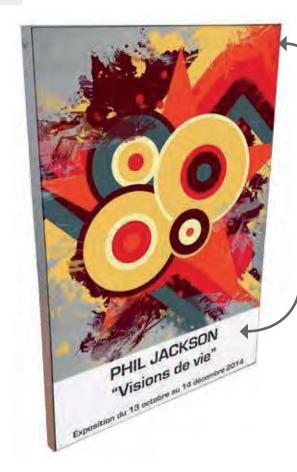



(Toile non fournie)

Dalle rétroéclairée par LED 12V



Le jonc cousu au visuel est inséré dans la rainure par une légère pression

- Usage intérieur uniquement
- Fixation murale par vissage
- Laquage RAL : nous consulter

Cadre lumineux face textile simple face

DIMENSIONS HORS-TOUT (L x H)	DIMENSIONS TOILE (L x H)	DIMENSIONS VISIBLES (L x H)	PUISSANCE LED
A3 - 297 x 420 mm	317 x 440 mm	292 x 415 mm	24 W
A2 - 420 x 594 mm	440 x 614 mm	415 x 589 mm	36 W
A1 - 594 x 841 mm	614 x 861 mm	589 x 836 mm	48 W
A0 - 841 x 1 189 mm	861 x 1 209 mm	836 x 1 184 mm	60 W


Compte-tenu de la luminosité exceptionnelle de ce produit nous vous conseillons d'imprimer votre visuel sur un support diffusant backlight de type Lumitex® (ép. conseillée : entre 110 et 170 g/m²)

Autres dimensions: nous consulter
 Dimensions maximum: 2 400 x 1 200 mm

• Durée de vie des LED : environ 50 000 h, soit 10 ans pour 10 h d'utilisation quotidienne

• Température d'utilisation : de - 30 °C à + 50 °C

• Transformateur secteur: 12 V/220 V inclus

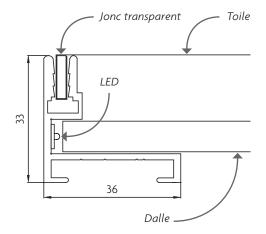




Format maximum pour un cadre : 2 400 x 1 200 m.



Grâce au cadre pleine face possibilité de montage en diptyque, triptyque... La qualité du visuel est préservée tout en augmentant la surface d'affichage.



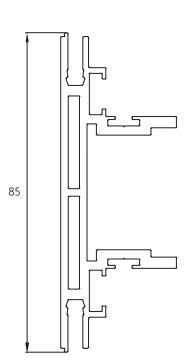



Le jonc cousu au visuel est inséré dans la rainure par une légère pression

- Usage intérieur uniquement
- Laquage RAL : nous consulter

Totem toile textile

DIMENSIONS HORS-TOUT (L x H)	DIMENSIONS TOILE (L x H)	DIMENSIONS VISIBLES (L x H)	PUISSANCE LED
600 x 1 600 mm	620 x 1 620 mm	595 x 1 595 mm	110 W
700 x 1 800 mm	720 x 1 820 mm	695 x 1 795 mm	120 W
800 x 2 000 mm	820 x 2 020 mm	795 x 1 995 mm	137 W

Compte-tenu de la luminosité exceptionnelle de ce produit nous vous conseillons d'imprimer votre visuel sur un support diffusant backlight de type Lumitex® (ép. conseillée : entre 110 et 170 g/m²)

• Autres dimensions : nous consulter Dimensions maximum: 2 000 x 1 000 mm

• Durée de vie des LED : environ 50 000 h, soit 10 ans pour 10 h d'utilisation quotidienne

• Température d'utilisation : de - 30 °C à + 50 °C

• Transformateur secteur: 12 V/220 V inclus

CADRE SÉCURISÉ LUMINEUX SIMPLE FACE





Profilé en aluminium anodisé naturel

Capot en aluminium anodisé naturel avec PMMA transparent, ép. 3 mm


Dalle rétroéclairée par LED 12V

Vis de blocage



Le capot s'emboite sur le profil base comme un couvercle de boîte à chaussures. Il peut ensuite être verrouillé par une petite vis

- PMMA antireflet en option
- Usage intérieur uniquement
- Fixation murale par vissage
- Laquage RAL: nous consulter




Le visuel est fixé sur le capot par des bandes magnétiques

Cadre sécurisé simple face

DIMENSIONS HORS-TOUT (L x H)	DIMENSIONS AFFICHE (L x H)	DIMENSIONS VISIBLES (L x H)	PUISSANCE LED
341 x 464 mm	A3 - 297 x 420 mm	271 x 394 mm	24 W
464 x 638 mm	A2 - 420 x 594 mm	394 x 568 mm	36 W
638 x 885 mm	A1 - 594 x 841 mm	568 x 815 mm	48 W
885 x 1 233 mm	A0 - 841 x 1 189 mm	815 x 1 163 mm	60 W

Compte-tenu de la luminosité exceptionnelle de ce produit nous vous conseillons d'imprimer votre visuel sur un support diffusant backlight de type Duratrans® (ép. conseillée : entre 130 et 230 g/m²)

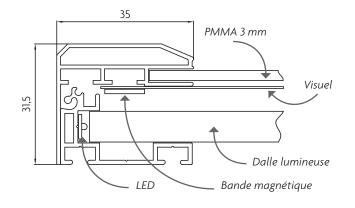


- Autres dimensions : nous consulter Dimensions maximum : 2 400 x 1 200 mm
- Durée de vie des LED : environ 50 000 h, soit 10 ans pour 10 h d'utilisation quotidienne
- Température d'utilisation : de 30 °C à + 50 °C
- Transformateur secteur: 12 V/220 V inclus



Entraxe = décorable + 150 mm Décorable Hors-tout = décorable + 84,5 mm Décorable 34,5 mm 50 mm Ø 48 mm

Au choix:

- Faces PMMA blanc diffusant si visuel sur adhésif
- Faces PMMA transparent si visuel sur backlight



Totem Aura

LARGEUR DÉCORABLE	
600 mm	
800 mm	
1000 mm	

HAUTEUR	
1 600 mm	
1 800 mm	
2 000 mm	


- Transformateur secteur inclus
- Tarif standard RAL 1 couleur
- Usage intérieur et extérieur
- Finition chromée
- Inox brossé

Finitions:

RAL



Standard



VITRINES INTÉRIEURES




Inicio





- Non lumineuse 12 x A4
- Aluminium anodisé naturel
- Fond tôle aimantée
- Porte frontale en polycarbonate
- Résistance au feu M1
- Ouverture latérale
- Serrure cylindrique
- Dimensions hors standard sur devis
- Laquage RAL : nous consulter

DIMENSIONS HORS-TOUT (L x H)	NOMBRE D'AFFICHES
491 x 655 mm	4 x A4
711 x 655 mm	6 x A4
711 x 963 mm	9 x A4




Challenger







- Non lumineuse
- Aluminium anodisé naturel
- Fond tôle aimantée
- Porte frontale en polycarbonate
- Résistance au feu M1
- Ouverture latérale
- Serrure cylindrique


DIMENSIONS HORS-TOUT (L x H)	NOMBRE D'AFFICHES
521 x 696 mm	4 x A4
741 x 696 mm	6 x A4
741 x 1 004 mm	9 x A4




Exemples de configurations pour les vitrines Inicio, Challenger et Premium










Disponible uniquement pour Premium

Premium



- Non lumineuse
- Aluminium anodisé naturel
- Fond tôle aimantée
- Porte frontale en verre sécurit
- Résistance au feu M1
- Ouverture frontale
- Serrure cylindrique
- Dimensions hors-standard sur devis
- Laquage RAL : nous consulter



DIMENSIONS HORS-TOUT (L x H)	NOMBRE D'AFFICHES
585 x 760 mm	4 x A4
805 x 760 mm	6 x A4
805 x 1 067 mm	9 x A4
1 025 x 1 067 mm	12 x A4

Premium LED




• Éclairage dalle LED - 6000-6500°K

VITRINES EXTÉRIEURES

- Aluminium anodisé naturel
- Fond dalle LED
- Porte frontale en méthacrylate avec contour intérieur aluminium
- Imperméable : IP56
- Ouverture latérale ou frontale
- Serrure à empreinte carrée
- Transformateur 12 V/220 V






DIMENSIONS HORS-TOUT (L x H)	NOMBRE D'AFFICHES
585 x 760 mm	4 x A4
805 x 760 mm	6 x A4
805 x 1 067 mm	9 x A4
1 025 x 1 067 mm	12 x A4




Présentoir alu lumineux ou non lumineux

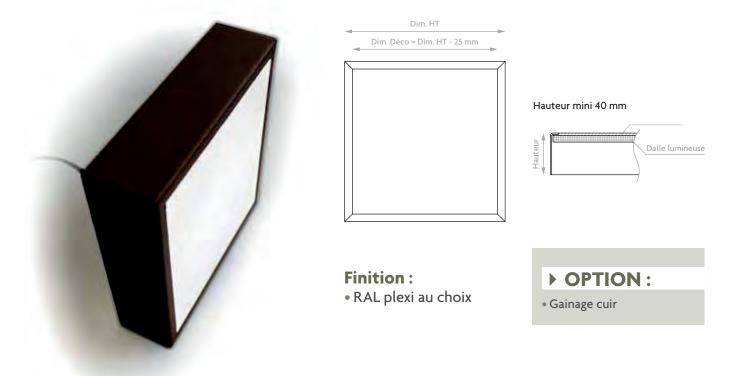

Présentoir plexi lumineux ou non lumineux



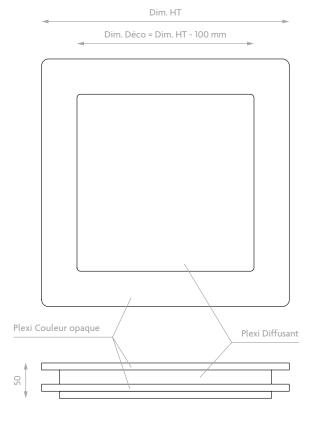


Finition:

• RAL plexi au choix

CARTE DES COMMERCIAUX PAR DÉPARTEMENT

Nos commerciaux sont à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre projet et s'occuper de vos devis et offres de prix.

N'hésitez pas à les contacter.

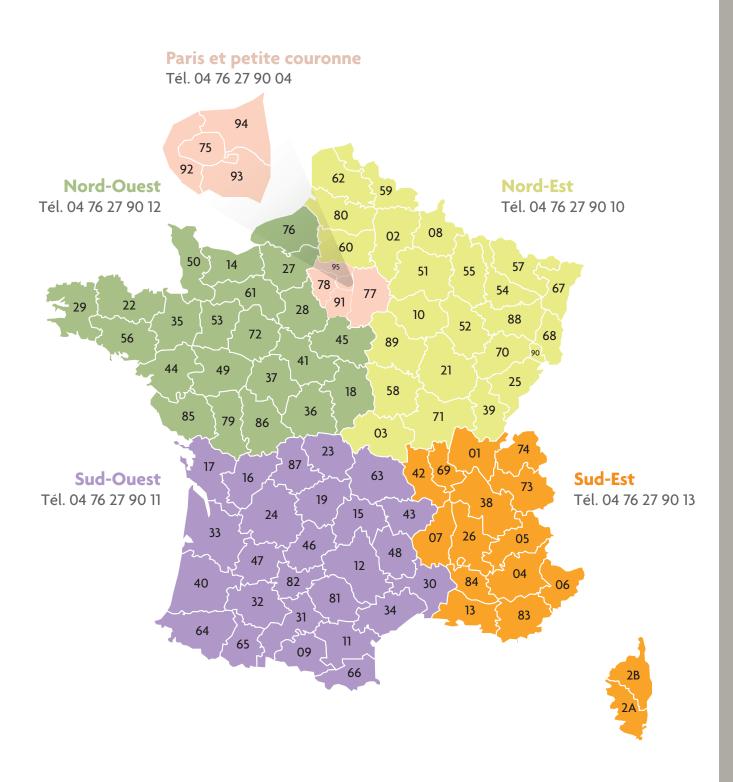

Matières:

Tôles aluminium : EN 485 parties 1 à 4.

Tôles EZ: EN 10152.

Profils aluminium : EN 755 parties 1 à 9. Mâts acier galvanisé : EN 10219 97.

Matériel électrique :

Les pièces et accessoires électriques utilisés dans nos fabrications, sont conformes aux réglementations européennes : CE.

Panneaux routiers:

Police et directionnels : conformes à la norme NF.

Structures:

Résistance à la neige et aux vents : NV 65 modifiées 1999 N 84 modifiées 2000 et 2009. Ces normes ont été adaptées aux ouvrages de signalétique extérieure.

Structures métalliques : CM 66 additif 80

EUROCODE 3.

Constructions et ouvrages en béton armé : BAEL 91.

Publicité:

Loi 79 1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes et ses principaux décrets, en particulier :

- Décret 80 923 du 21 novembre 1980 : publicité en agglomération.
- Décret 80 924 du 21 novembre 1980 : zones de réglementations spéciales.
- Reinnes
 Orléans
 Potitiers
 La Rochelle
 Limoges
 Ferrand
 Lyon
 Grenoble
 Nice
 Montpellier
 Marseille
 Toulon

Zones 1 2

- Décret 82 220 du 25 février 1982 : surfaces et emplacements d'affichage d'opinion.
- Décret 82 211 du 24 février 1982 : composition et dimensions enseignes et pré-enseignes.
- Décret 76 148 du 11 février 1976 : forme et visibilité des publicités.
- Circulaire 82 31 du 22 mars 1982 : signalisation de direction.
- Règlements de voirie :
 Loi du 4 août 2008 776
 (article 171 relatif à la TLPE) dite
 "loi de modernisation de l'économie"

Installations électriques :

- NFC 15 100 norme générale sur les installations à basse tension.
- NFC 15 150 1 : enseignes à basse tension et alimentation basse tension des enseignes haute tension.
- NFC 15 150 2 EN 50107 : enseignes haute tension.

CATÉGORIE DE TERRAIN	DESCRIPTION
0	 Mer ou zone côtière exposée aux vents de mer. Lacs et plans d'eau parcourus par le vent sur une distance d'au moins 5 km.
п	 Rase campagne, avec ou non quelques obstacles isolés (arbres, bâtiments, etc.) séparés les unes des autres de plus de 40 fois leur hauteur.
IIIa	Campagne avec des haiesVignoblesBocagesHabitat dispersé
ШЬ	Zones urbanisées ou industriellesBocage denseVergers
IV	 Zones urbaines dont au moins 15 % de la surface sont recouverts de bâtiments dont la hauteur moyenne est supérieure à 15 m. Forêts

Les règles "Neige et vent" régissent les efforts subis par les structures dans les zones (voir carte).

Des adaptations aux conditions locales sont dorénavant indispensables pour calculer correctement les structures (voir tableau).

Pour toute exposition particulière, consultez-nous.

Tous nos colis sont emballés pour vous éviter une désagréable surprise en les ouvrant.

Nous sommes équipés d'un tunnel de rétractation protégeant les colis de manière à laisser visible la marchandise, incitant le transporteur à la manipuler avec soin et vous facilitant le contrôle à la réception.

Cet emballage fait diminuer de façon très sensible les litiges, ce qui représente une amélioration du service à vos clients.

Il est facturé distinctement de nos produits car il nécessite des produits de protection coûteux et de la main d'œuvre.

- Les réserves doivent être écrites, significatives et complètes.
- Elles doivent constituer l'équivalent d'une photographie de la marchandise.
- Les réserves doivent être suffisamment explicites et complètes pour permettre d'apprécier la réalité du dommage, l'origine du dommage et la cause du dommage.
- Les réserves doivent indiquer la nature des avaries et leur importance.

Toutes les livraisons sont réalisées sous votre responsabilité, facturées distinctivement des produits. Les expéditions se font par messagerie pour tous les colis de longueur inférieure à 4,5 mètres, de poids unitaire inférieur à 35 kg, dont la surface maximale est inférieure à 2 m² et dont le volume est inférieur à 3 m². Les prix sont donnés au départ de Sassenage (38), il faut compter 2 à 3 jours de transport.

RÉSERVES	RECEVABLES	IRRECEVABLES	COMMENTAIRES
Sous réserve de déballage, de contrôle, de fonctionnement		•	Ces réserves se limitent à l'annonce de leur motivation ultérieure. Le droit français ne reconnaît pas la notion d'avarie occulte. Seules les "anomalies" observées au moment de la livraison peuvent être prises en compte
Colis/palette/caisse abîmé/défoncé/ouvert/cassé mauvais état des emballages sans faire état d'une avarie consécutive du contenu		•	
Marchandises invendables		•	Contrôler impérativement le contenu et prendre des réserves sur les emballages + Préciser les dommages subis par le contenu :
Trace de chocs		•	Le Nombre, la Référence et/ou le Nom de la (ou des) pièce(s) endommagée(s), ainsi que la description du dommage subit devront être impérativement renseigné
"X" "références et/ou nom des produits" cassées/abîmées/avec coté défoncé avec indication emballage endommagé	•		
"X" "références et/ou nom des produits" cassées/abimées/avec côté défoncé Avec indication emballage intact (palette filmée, colis intact)		•	L'emballage étant intact, il n'est pas avéré qu'un incident soit survenu lors du transport. L'emballage se doit d'avoir un rôle de protection de la marchandise de sorte qu'elle puisse supporter les aléas d'un transport exécuté dans des conditions normales
Manque X pièces		•	Préciser si le colis est ouvert ou re-scotché. Le nombre, la référence et/ou le nom
Carton/colis ouvert, manque X "références et/ou nom des produits"	•		des références devront impérativement être renseignées

EXTRAIT DE LA COURS DE CASSATION DU 10 déc.1962 n°59-13.032, BT 1963 , p.125 ; CA Paris, 5e.a,12 oct 2005, n°03/06563, Helvetia c/xp France, BTL2005 :

Concernant les réserves mentionnant "emballage abîmé" et "manquants" considère que les dites indications ne sauraient "être regardées comme constitutives de réserves permettant la mise en œuvre de la présomption de responsabilité…"

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En l'absence d'un accord spécial et écrit de notre part, toute commande ou acceptation de devis entraîne, sans réserve, l'adhésion par l'acheteur aux présentes conditions générales, figurant aussi sur les documents commerciaux. Toutes conditions autres que les présentes ne nous engagent que si nous les avons reconnues expressément par écrit.

2 - REMISES DE PRIX

Les études et recommandations sont faites bénévolement et données à titre purement indicatif. Elles n'engagent pas la responsabilité de la Société. Nos propositions de prix ne nous engagent que dans la mesure où les conditions fixées par les règlements en vigueur restent inchangées au point de vue matière, salaires, taxes, etc. Les prix sont révisables en fonction des conditions économiques. Nos offres ne sont valables que pendant un délai maximum d'un mois à dater de leur établissement.

3 - GARANTIE

- Sauf exception dûment acceptée par écrit, tous nos produits (hors pose et dépose) sont garantis pour une durée d'une année. Pendant cette année sont garantis, les 3 premiers mois, pièces et main d'oeuvre, et les 9 derniers mois, seulement les pièces. De plus, elle ne s'applique que contre la remise des produits défectueux, sauf accord écrit de notre part. Par ailleurs la responsabilité de Lafay ne saurait être engagée en cas de déclaration erronée ou incomplète de l'utilisation prévue du produit. - Les ouvrages sont calculés pour résister dans les zones 1 et 2. La responsabilité de la société ne pourra être engagée si la pose a été réalisée dans une zone différente sans l'avoir précisé lors de la commande.

4 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Lafay conserve intégralement l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de ses projets, études, dessins, profils, dispositions constructives et autres documents.

5 - PRIX

Tous nos prix s'entendent nets, hors taxes, départ de nos ateliers. Les propositions faites par nos représentants, les prix portés sur le catalogue, ne constituent pas une offre ferme. Ils peuvent être modifiés à tout instant, sans préavis, aussi bien en ce qui concerne la gamme du matériel que les prix et caractéristiques des modèles. La facturation minimum est de 300 \in HT, départ usine. Elle sera appliquée forfaitairement en cas de commande d'un montant inférieur.

6 - DÉLAI

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, et la Société ne peut en aucun cas être tenue à une indemnité quelconque en cas de retard.

7 - MODALITÉS À LA COMMANDE

Toute commande, non confirmée par un bon écrit, ne pourra entraîner une mise en cause de la responsabilité de notre Société. Aucune commande ne pourra être annulée partiellement ou totalement en cours d'exécution. Les prix remis pour une quantité déterminée ne peuvent s'appliquer à une quantité moindre. En cas de commande inférieure, le prix sera révisé.

8 - RÈGLEMENT ET OUVERTURE DE COMPTE

Pour la première commande, un paiement comptant est exigé. Un formulaire d'ouverture de compte sera envoyé et pourra donner lieu, après une enquête bancaire, à son ouverture. Un escompte de 0,50 % sera accordé en cas de paiement anticipé par tranche de 30 jours. Nos conditions de règlement sont LCR magnétique à 30 jours fin de mois. Le défaut de paiement d'une seule traite ou d'une seule facture à son échéance entraîne déchéance du terme et rend immédiatement exigibles toutes les créances de notre Société mêmes non échues. Toute somme impayée porte de plein droit et après mise en demeure préalable intérêt calculé à compter de la date d'exigibilité de la créance, sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1992. Clause pénale : en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts moratoires d'une indemnité fixe de 20 % de leur montant. En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Des frais fixes de 4,57 € HT sont appliqués à chaque facture, ce montant peut être modifié sans préavis.

9 - RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Le réceptionnaire doit vérifier la qualité, la quantité, le poids et les dimensions des marchandises livrées et réserver ses droits, si nécessaire, auprès du transporteur, sous 48 heures, par lettre recommandée.

10 - RETOUR DES MARCHANDISES

Quel que soit le motif du retour, il est indispensable qu'un accord préalable de notre Société soit donné. Pour faciliter l'enregistrement de ce retour, veuillez impérativement indiquer les numéros de commande et de bon de livraison par écrit. Aucune réclamation ne sera prise en compte après un délai de 48 heures suivant la réception des marchandises. Dans le cas d'un retour à nos frais, veuillez nous prévenir afin que notre transporteur enlève la marchandise.

11 - RECYCLAGE DES PRODUITS COMPORTANT DES ÉQUIPEMENTS ÉLÉ-CTRIQUES ET ÉLÉCTRONIQUES

En sa qualité de fabricant de produits comportant des équipements électriques et électroniques, et en application de la Directive Européenne de 2003, complétée par le décret d'application du 2005 – 829, Lafay transfère à son client conformément à l'article 18 l'obligation de recyclage. Néanmoins Lafay pourra se charger du recyclage des seuls produits comportant des équipements électriques et électroniques qu'elle aura fabriqués et ce, à la demande écrite expresse du client, sur preuve de fabrication par LAFAY (étiquette indélébile apposée sur le produit), l'organisation et les frais de retour des produits à recycler restant à la charge du client de LAFAY.

12 - LITIGE

La non-conformité de la commande n'oblige la Société qu'au remplacement pur et simple des produits incriminés, sans aucune indemnité, les produits ainsi remplacés restant sa propriété. Les opérations de découpe de demi-produits peuvent entraîner des déformations plastiques ayant des incidences sur la planéité ou la flèche. Les tolérances prévues par les normes en vigueur ne se rapportant qu'aux seuls produits standards, les exigences particulières en la matière doivent faire l'objet de demandes spécifiques au plus tard à la commande.

13 - PORT

Les conditions de port sont définies en fonction du secteur géographique, du poids ou de la valeur d'une commande.

14 - CLAUSE DE RÉSÈRVE

La société se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement de l'intégralité du prix et de toutes sommes s'y rattachant. L'acheteur supporte les risques à compter de la livraison et demeure responsable de tous les dommages que les marchandises peuvent subir ou occasionner. Il est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires propres à individualiser les marchandises et toutes les mesures de défense pour faire connaître le droit de propriété du vendeur en cas de saisie, ou de revendication par un tiers. Il devra également assurer les marchandises, et en cas de sinistre, subroger sur simple demande, la Société venderesse dans ses droits vis-à-vis de l'assureur. La société autorise la transformation, la mise en oeuvre et la revente de ses produits avant le transfert de propriété. En cas de défaut de paiement, la Société se réserve la possibilité de reprendre les marchandises en l'état où elles se trouveraient sans préjudice de toute indemnité due pour les frais d'annulation, de reprise, et pour la dépréciation qu'elles auraient pu subir. Lorsque les marchandises auront été revendues, la Société sera en droit de revendiquer tout ou partie du prix de revente restant dû par un tiers acquéreur (article 122 de la loi du 25 janvier 1985).

15 - Pour toute contestation, quelle qu'en soit la nature, relative à une vente faite par la société, le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent.


MÂTS BOIS





Mât bois en mélèze 100x100mm avec une rainure en aluminium pour le montage de lattes de signalétique.

4 formats standards

Hauteur	Ht Rainure
1500mm	700mm
2000mm	1000mm
2500mm	1200mm
3000mm	1500mm

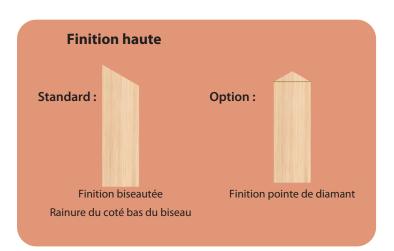



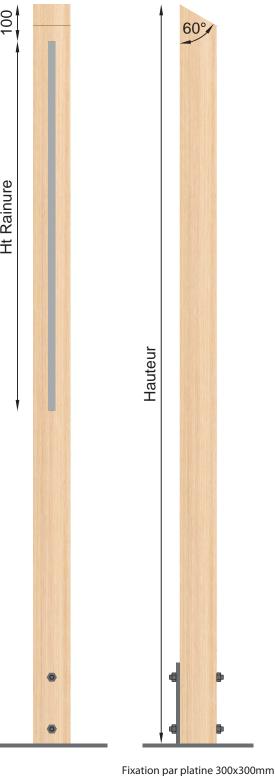










MÂTS



Mât 105x105 4 départs Renfort 80x80

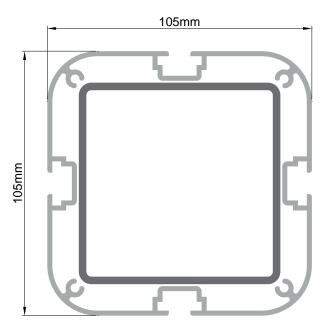

Options:


- Platine
- Bouchon plat
- Colliers
- Laquage
- Anodisé naturel


Très résistant grâce à son mât galva 80x80 en renfort

Gorge adaptée à une visserie M8

Compatible avec nos lattes planes et plans renforcés


Notre famille de mats:































GAMME LED



Réf.	Description	Dimension	Tension	Puissance	Flux lumineux	Angle d'ouverture	IP
LED-M1-001	Module LEDs 1 point lumineux	36x17.5mm		0.4W	40lm		
LED-M2-001	Module LEDs 2 point lumineux	56x17.5mm	12V	0.8W	80lm	170°	IP68
LED-M3-001	Module LEDs 3 point lumineux	80x17.5mm		1.2W	120lm		







Conseil d'utilisation:

Module recommandé pour le rétro-éclairage ou l'éclairage face avant de lettre. Module à choisir en fonction de la surface disponible.

	Réf.	Description	Dimension	Tension	Puissance		Angle d'ouverture	IP
LE	ED-M2mini-001	Module LEDs 2 point lumineux	30x7.5mm	12V	0.32W	20lm	120°	IP65



Conseil d'utilisation:

Module recommandé pour le rétro-éclairage ou l'éclairage face avant de petite lettre ou de lettre ayant un gras fin.

Réf.	Description	Dimension	Tension	Puissance		Angle d'ouverture	IP
LED-M4-001	Module LEDs 4 point lumineux	45x43mm	12V	1.6W	160lm	170°	IP68



Conseil d'utilisation:

Module recommandé pour l'éclairage face avant de grande lettre ou l'éclairage de caisson lumineux simple face.

Réf.	Description	Dimension	Tension	Puissance		Angle d'ouverture	IP
LED-P1-001	LEDs de puissance angle fermé	44x23mm	12V	1.32W	125lm	10x65°	IP68



Conseil d'utilisation:

Module recommandé pour l'éclairage de totem et de caisson lumineux (simple face ou double face).









GAMME LED



Réf.	Description	Dimension	Tension	Puissance	Flux lumineux	Angle d'ouverture	IP
LED-R120-001	Ruban LEDs (120 LEDs/m)	5000x8mm	12V	15W/m	3000lm/m	120°	IP33
LED-R60ZZ-001	Ruban LEDs ZigZag (60 LEDs/m)	5000x6mm	120	6.2W/m	660lm/m	120	11.22



LED-R120-001



Conseil d'utilisation:

Plus discret que les modules LEDs, peut être utilisé pour le rétro-éclairage de lettres à plats en intérieur.


ATTENTION: soudure étain nécessaire.

ACCESSOIRES

Réf.	Description	Dimension	Tension Entrée	Tension Sortie	Puissance	IP
LED-ALIM-035-001		148x40x30mm	AC 230V 50Hz	DC 12V	35W	
LED-ALIM-060-001	T 6 . 16/D6	163x43x32mm			60W	
LED-ALIM-100-001	Transformateur AC/DC à tension constente	190x52x37mm			100W	IP67
LED-ALIM-150-001	a tension constente	180x63x36mm			150W	
LED-ALIM-300-001		246x77x40mm			300W	









LED-ALIM-150-001



LED-ALIM-300-001

Remarque:

Une gamme complète de transformateur adaptée à notre offre de LEDs.

Description
Connecteur
Connecteur
Câble souple rouge/noir 2x0.75mm² (bobine de 100m)
Câble souple rouge 1.5mm² (bobine de 100m)
Câble souple blanc 1.5mm² (bobine de 100m)

















Notes:	
	,

